
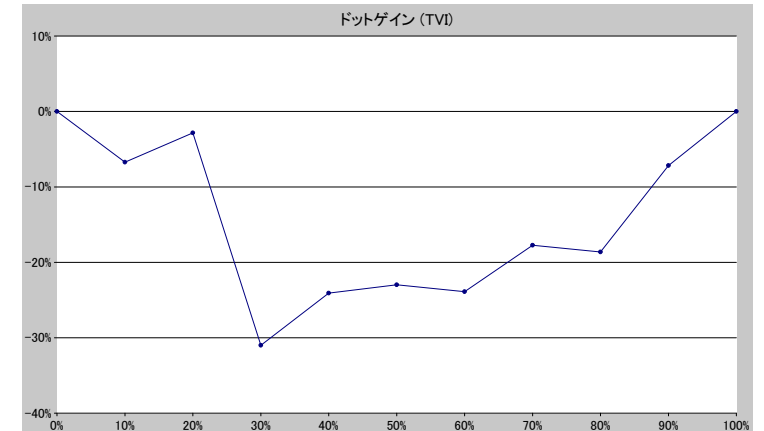


スポットカラーの定義

NP0601-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0690	0.0067
390	0.1150	0.0047
400	0.1904	0.0054
410	0.2434	0.0061
420	0.2600	0.0063
430	0.2600	0.0059
440	0.2650	0.0062
450	0.2801	0.0061
460	0.2966	0.0059
470	0.3059	0.0063
480	0.3414	0.0068
490	0.4510	0.0071
500	0.6429	0.0078
510	0.7870	0.0083
520	0.8284	0.0088
530	0.8325	0.0089
540	0.8310	0.0092
550	0.8281	0.0094
560	0.8224	0.0096
570	0.8208	0.0097
580	0.8180	0.0099
590	0.8207	0.0101
600	0.8258	0.0104
610	0.8324	0.0106
620	0.8396	0.0110
630	0.8457	0.0113
640	0.8534	0.0117
650	0.8589	0.0122
660	0.8585	0.0125
670	0.8524	0.0129
680	0.8533	0.0134
690	0.8641	0.0137
700	0.8766	0.0141
710	0.8827	0.0145
720	0.8851	0.0152
730	0.8887	0.0160

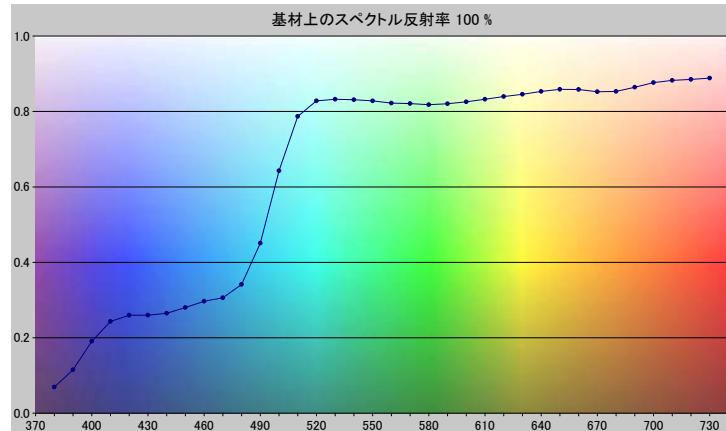

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.97	-0.14	-0.35	0.38	247.54	0%
10	92.93	-0.62	1.48	1.60	112.82	3%
20	92.88	-1.33	4.47	4.66	106.58	17%
30	92.76	-1.92	6.87	7.13	105.60	-1%
40	92.68	-2.66	10.22	10.56	104.61	16%
50	92.59	-3.66	14.91	15.35	103.77	27%
60	92.21	-4.74	20.67	21.21	102.92	36%
70	92.14	-5.89	27.68	28.30	102.01	52%
80	92.07	-6.83	34.40	35.07	101.24	61%
90	91.75	-7.41	39.65	40.33	100.59	83%
100	91.59	-8.19	48.09	48.78	99.67	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.16
ドットゲイン @ 50%	-23%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0601-U

ブランドカラー	NP0601-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00