
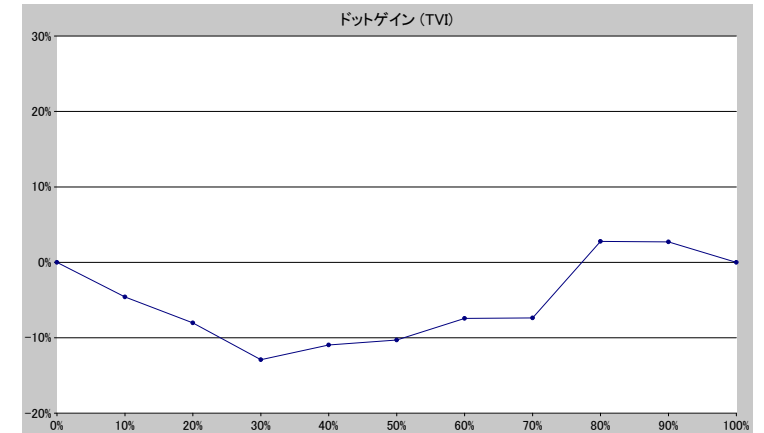


スポットカラーの定義

NP0603-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0400	0.0071
390	0.0478	0.0067
400	0.0599	0.0063
410	0.0647	0.0060
420	0.0643	0.0047
430	0.0626	0.0044
440	0.0639	0.0047
450	0.0702	0.0046
460	0.0777	0.0048
470	0.0820	0.0048
480	0.1014	0.0048
490	0.1768	0.0052
500	0.3601	0.0061
510	0.5551	0.0069
520	0.6333	0.0074
530	0.6400	0.0077
540	0.6240	0.0078
550	0.6194	0.0078
560	0.6509	0.0081
570	0.6898	0.0084
580	0.6994	0.0086
590	0.6963	0.0086
600	0.6891	0.0089
610	0.6841	0.0091
620	0.6849	0.0093
630	0.6893	0.0095
640	0.6981	0.0100
650	0.7107	0.0104
660	0.7216	0.0107
670	0.7234	0.0110
680	0.7214	0.0114
690	0.7223	0.0116
700	0.7194	0.0117
710	0.7146	0.0124
720	0.7235	0.0131
730	0.7501	0.0138

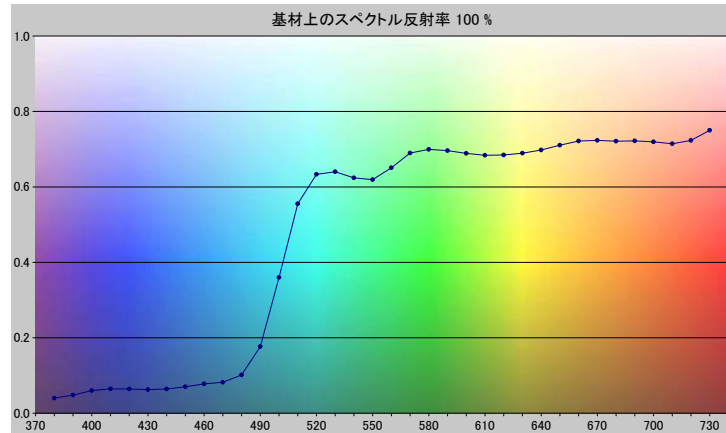

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.11	-0.15	-0.09	0.17	212.00	0%
10	92.51	-2.38	9.85	10.13	103.56	5%
20	92.20	-3.14	14.01	14.35	102.64	12%
30	91.77	-3.95	18.82	19.23	101.86	17%
40	90.88	-5.02	26.12	26.60	100.88	29%
50	90.03	-5.95	34.62	35.13	99.75	40%
60	88.94	-6.73	44.93	45.43	98.52	53%
70	87.56	-6.87	55.06	55.49	97.11	63%
80	86.18	-6.63	63.15	63.50	95.99	83%
90	84.86	-6.22	69.29	69.57	95.13	93%
100	83.05	-5.50	75.91	76.11	94.14	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.40
ドットゲイン @ 50%	-10%
コントラスト @ 70%	15%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0603-U

ブランドカラー	NP0603-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00