
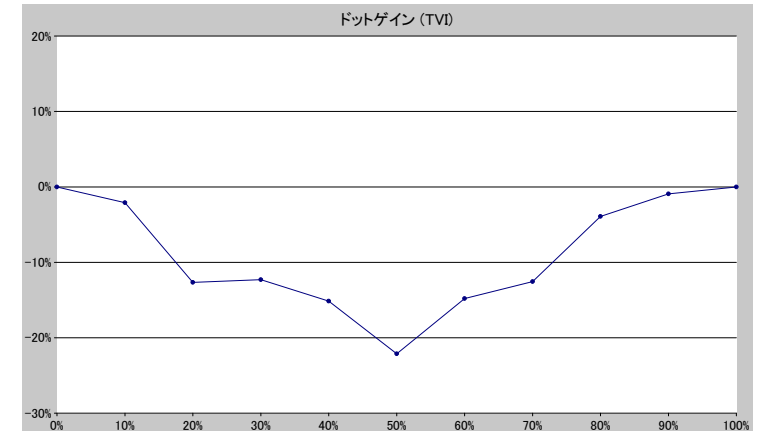


スポットカラーの定義

NP0608-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0580	0.0045
390	0.0903	0.0047
400	0.1433	0.0054
410	0.1772	0.0056
420	0.1848	0.0056
430	0.1848	0.0055
440	0.1875	0.0055
450	0.2004	0.0058
460	0.2137	0.0061
470	0.2199	0.0060
480	0.2477	0.0060
490	0.3387	0.0065
500	0.4986	0.0071
510	0.6180	0.0078
520	0.6529	0.0080
530	0.6467	0.0079
540	0.6267	0.0082
550	0.6205	0.0084
560	0.6493	0.0085
570	0.6858	0.0087
580	0.6938	0.0090
590	0.6898	0.0092
600	0.6818	0.0093
610	0.6762	0.0094
620	0.6767	0.0097
630	0.6806	0.0101
640	0.6894	0.0105
650	0.7018	0.0109
660	0.7128	0.0114
670	0.7143	0.0115
680	0.7122	0.0118
690	0.7126	0.0122
700	0.7099	0.0126
710	0.7044	0.0130
720	0.7134	0.0136
730	0.7400	0.0143

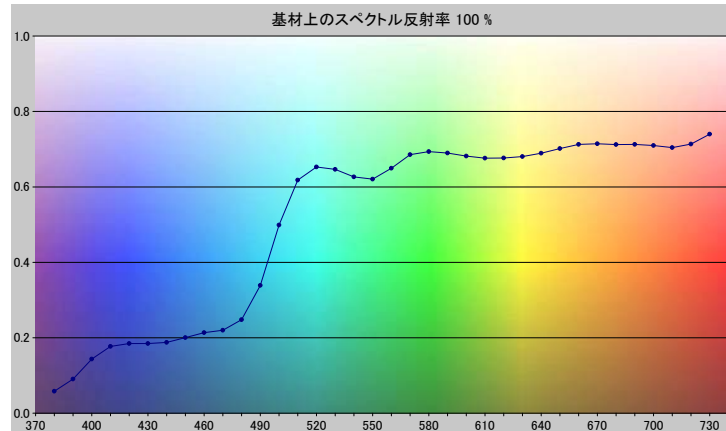

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	-0.18	-0.09	0.20	206.42	0%
10	92.61	-1.18	4.33	4.49	105.27	8%
20	92.52	-1.58	6.40	6.59	103.85	7%
30	92.12	-2.08	8.98	9.22	103.05	18%
40	91.42	-2.79	12.88	13.18	102.20	25%
50	90.73	-3.63	18.17	18.53	101.31	28%
60	89.71	-4.44	24.58	24.98	100.24	45%
70	88.45	-5.12	31.52	31.94	99.23	57%
80	87.10	-5.41	37.66	38.05	98.18	76%
90	85.64	-5.55	42.66	43.02	97.41	89%
100	83.76	-5.46	48.37	48.67	96.44	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.24
ドットゲイン @ 50%	-22%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0608-U

ブランドカラー	NP0608-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00