スポットカラーの定義

NP0609-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0521	0.0067
390	0.0798	0.0070
400	0.1222	0.0068
410	0.1442	0.0061
420	0.1501	0.0061
430	0.1504	0.0058
440	0.1531	0.0058
450	0.1641	0.0057
460	0.1767	0.0058
470	0.1827	0.0056
480	0.2090	0.0059
490	0.2998	0.0062
500	0.4715	0.0069
510	0.6099	0.0074
520	0.6528	0.0078
530	0.6485	0.0077
540	0.6289	0.0078
550	0.6220	0.0080
560	0.6491	0.0082
570	0.6831	0.0085
580	0.6894	0.0087
590	0.6843	0.0088
600	0.6754	0.0090
610	0.6687	0.0092
620	0.6682	0.0093
630	0.6719	0.0096
640	0.6804	0.0100
650	0.6933	0.0104
660	0.7053	0.0107
670	0.7079	0.0110
680	0.7055	0.0113
690	0.7045	0.0118
700	0.6998	0.0122
710	0.6940	0.0124
720	0.7028	0.0132
730	0.7305	0.0137

基材上のスペクトル反射率 100 %

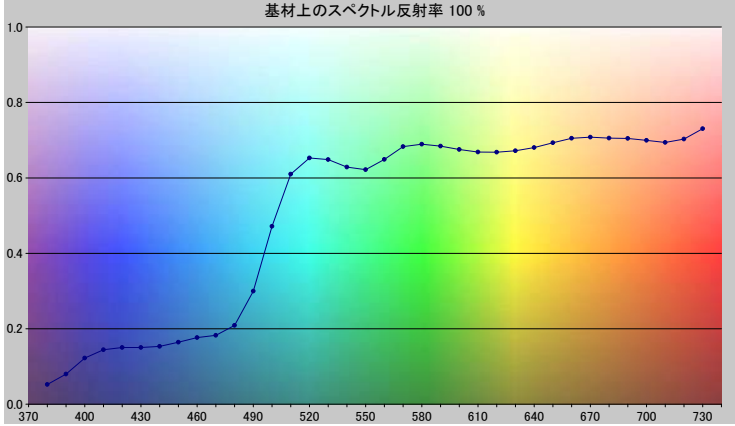

ドットゲイン (TVI)

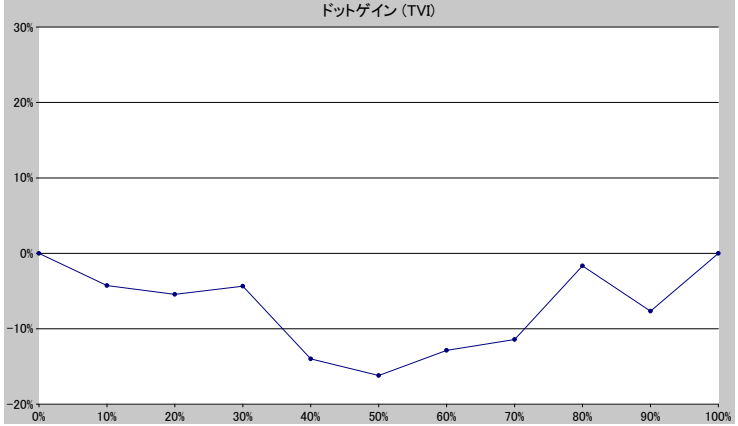

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.96	−0.15	−0.04	0.16	194.59	0%
10	92.35	−1.41	5.27	5.45	104.93	6%
20	92.19	−2.00	8.10	8.34	103.85	15%
30	91.62	−2.61	11.30	11.60	103.01	26%
40	91.10	−3.46	16.11	16.48	102.12	26%
50	90.26	−4.38	21.94	22.37	101.28	34%
60	89.32	−5.34	29.11	29.60	100.39	47%
70	87.97	−6.08	36.91	37.41	99.35	59%
80	86.50	−6.42	43.67	44.14	98.36	78%
90	85.24	−6.50	48.76	49.19	97.60	82%
100	83.49	−6.49	54.30	54.68	96.82	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.28
ドットゲイン @ 50%	−16%
コントラスト @ 70%	13%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP0609-U

ブランドカラー	NP0609-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00