
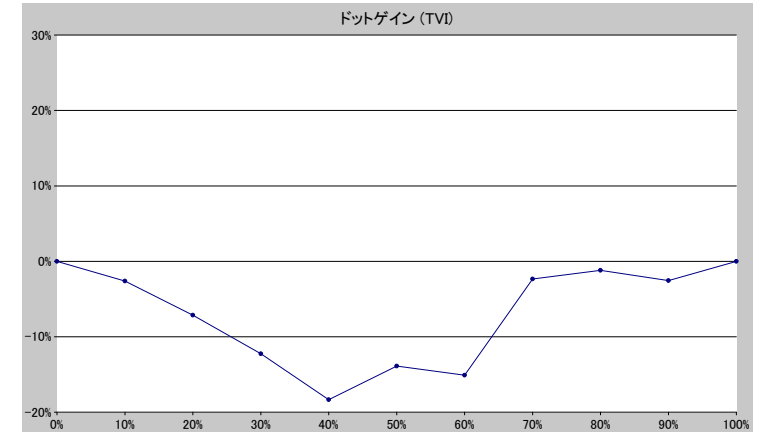


スポットカラーの定義

NP0610-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0470	0.0046
390	0.0625	0.0049
400	0.0866	0.0054
410	0.1004	0.0056
420	0.1023	0.0052
430	0.1002	0.0052
440	0.1028	0.0052
450	0.1112	0.0051
460	0.1210	0.0053
470	0.1271	0.0053
480	0.1506	0.0054
490	0.2341	0.0058
500	0.4121	0.0066
510	0.5800	0.0073
520	0.6418	0.0076
530	0.6547	0.0079
540	0.6577	0.0081
550	0.6577	0.0083
560	0.6551	0.0085
570	0.6554	0.0085
580	0.6548	0.0087
590	0.6579	0.0089
600	0.6625	0.0090
610	0.6681	0.0093
620	0.6744	0.0096
630	0.6805	0.0100
640	0.6875	0.0103
650	0.6931	0.0106
660	0.6943	0.0109
670	0.6909	0.0113
680	0.6916	0.0115
690	0.7003	0.0118
700	0.7117	0.0120
710	0.7187	0.0126
720	0.7227	0.0133
730	0.7275	0.0140

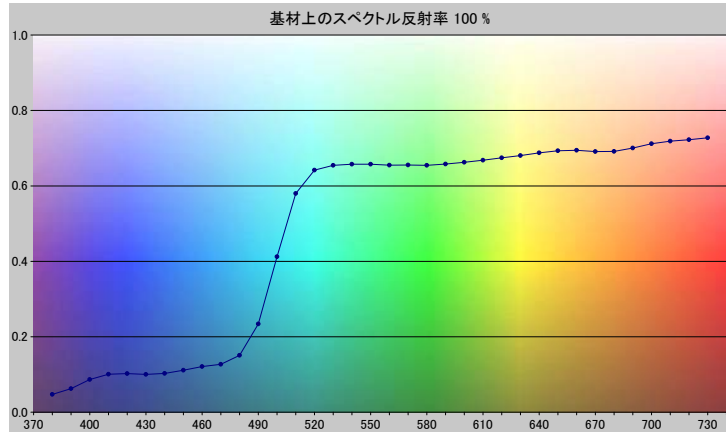

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.97	-0.17	-0.21	0.27	231.15	0%
10	92.54	-1.35	4.36	4.56	107.21	7%
20	92.11	-2.62	10.06	10.40	104.59	13%
30	91.77	-3.45	14.26	14.67	103.59	18%
40	91.23	-4.51	20.05	20.55	102.68	22%
50	90.45	-5.64	27.34	27.92	101.66	36%
60	89.49	-6.71	35.97	36.59	100.57	45%
70	88.16	-7.54	45.14	45.76	99.48	68%
80	86.67	-7.88	51.99	52.59	98.62	79%
90	85.39	-8.00	57.71	58.26	97.90	87%
100	83.12	-7.85	64.90	65.37	96.90	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.33
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0610-U

ブランドカラー	NP0610-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00