
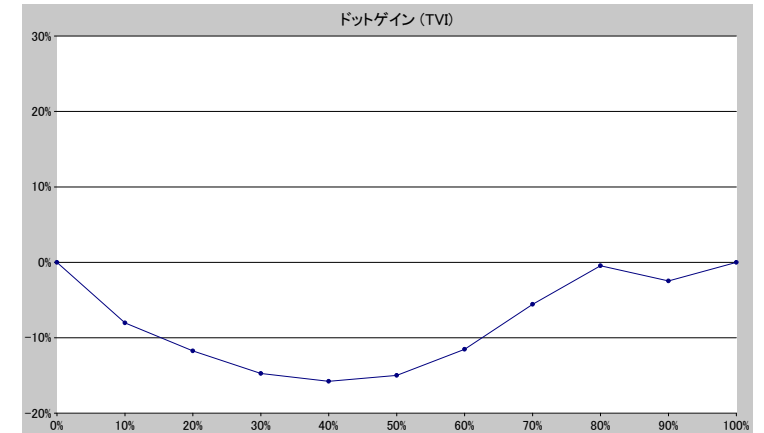


スポットカラーの定義

NP0611-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0352	0.0043
390	0.0404	0.0057
400	0.0489	0.0056
410	0.0527	0.0064
420	0.0521	0.0062
430	0.0508	0.0057
440	0.0513	0.0057
450	0.0563	0.0055
460	0.0626	0.0055
470	0.0668	0.0055
480	0.0842	0.0053
490	0.1493	0.0058
500	0.3088	0.0068
510	0.4850	0.0077
520	0.5605	0.0083
530	0.5800	0.0086
540	0.5856	0.0087
550	0.5872	0.0089
560	0.5858	0.0090
570	0.5870	0.0092
580	0.5870	0.0093
590	0.5903	0.0094
600	0.5948	0.0097
610	0.6003	0.0099
620	0.6063	0.0101
630	0.6117	0.0105
640	0.6185	0.0108
650	0.6239	0.0112
660	0.6254	0.0115
670	0.6228	0.0118
680	0.6230	0.0119
690	0.6302	0.0123
700	0.6408	0.0127
710	0.6474	0.0134
720	0.6513	0.0139
730	0.6565	0.0145

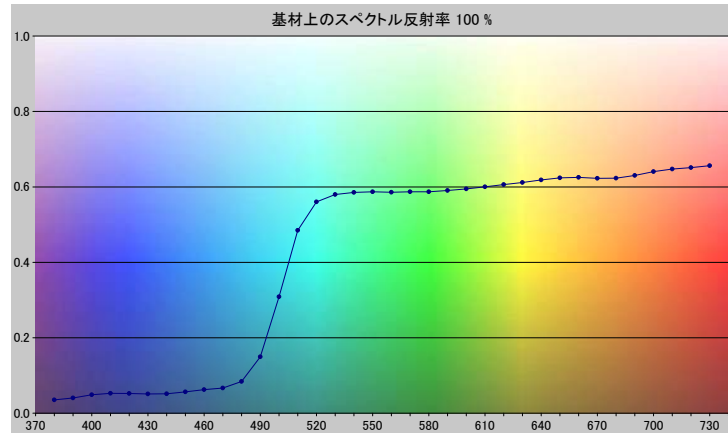

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.08	-0.15	-0.30	0.34	243.76	0%
10	92.40	-2.15	7.80	8.09	105.39	2%
20	91.56	-3.39	13.96	14.36	103.64	8%
30	91.14	-4.35	19.28	19.77	102.72	15%
40	90.25	-5.54	27.06	27.62	101.57	24%
50	89.27	-6.58	35.62	36.22	100.46	35%
60	87.66	-7.45	45.79	46.39	99.24	48%
70	85.78	-8.01	56.30	56.87	98.09	64%
80	83.75	-7.90	63.43	63.92	97.10	80%
90	81.84	-7.65	68.19	68.61	96.40	88%
100	79.12	-7.10	74.71	75.04	95.43	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.45
ドットゲイン @ 50%	-15%
コントラスト @ 70%	16%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0611-U

ブランドカラー	NP0611-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00