
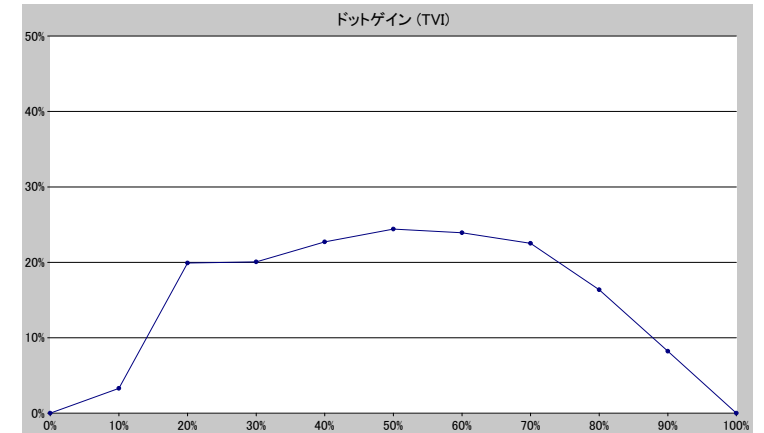


スポットカラーの定義

NP0612-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0232	0.0052
390	0.0236	0.0066
400	0.0229	0.0055
410	0.0222	0.0059
420	0.0214	0.0055
430	0.0197	0.0056
440	0.0198	0.0050
450	0.0214	0.0051
460	0.0233	0.0048
470	0.0254	0.0048
480	0.0338	0.0046
490	0.0715	0.0049
500	0.1836	0.0057
510	0.3302	0.0066
520	0.4058	0.0072
530	0.4337	0.0074
540	0.4506	0.0077
550	0.4634	0.0079
560	0.4704	0.0080
570	0.4759	0.0081
580	0.4783	0.0083
590	0.4821	0.0084
600	0.4862	0.0085
610	0.4911	0.0088
620	0.4964	0.0090
630	0.5014	0.0093
640	0.5077	0.0095
650	0.5128	0.0099
660	0.5150	0.0102
670	0.5138	0.0105
680	0.5139	0.0107
690	0.5198	0.0110
700	0.5290	0.0115
710	0.5349	0.0118
720	0.5393	0.0122
730	0.5449	0.0130

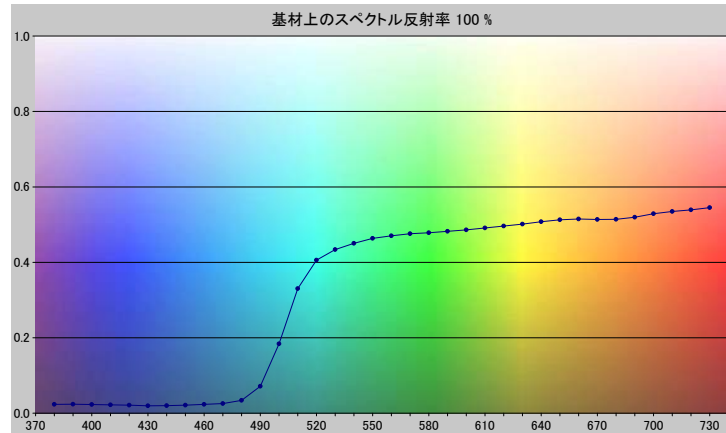

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.05	-0.16	-0.29	0.33	241.17	0%
10	92.47	-1.63	5.92	6.14	105.41	13%
20	90.80	-4.22	20.65	21.08	101.56	40%
30	89.85	-5.02	27.17	27.63	100.47	50%
40	88.42	-5.86	36.54	37.01	99.11	63%
50	86.37	-6.39	46.41	46.85	97.84	74%
60	84.14	-6.42	56.50	56.87	96.48	84%
70	81.16	-6.14	68.19	68.47	95.14	93%
80	78.00	-5.24	74.23	74.41	94.04	96%
90	75.55	-4.43	77.54	77.67	93.27	98%
100	71.66	-3.11	80.95	81.01	92.20	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.71
ドットゲイン @ 50%	24%
コントラスト @ 70%	36%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0612-U

ブランドカラー	NP0612-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックニング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00