
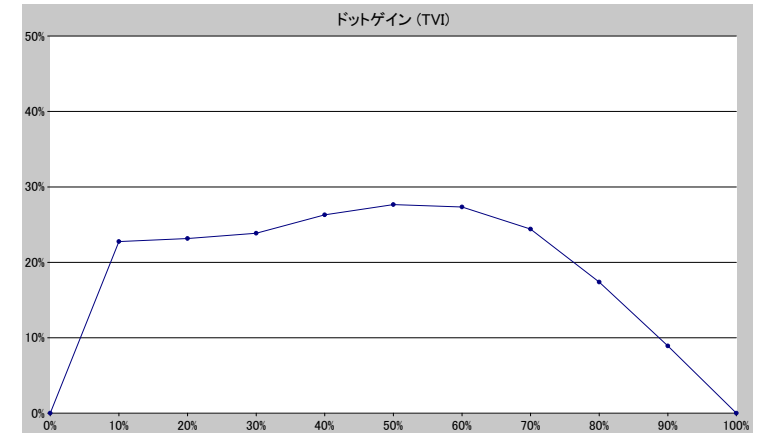


スポットカラーの定義

NP0613-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0171	0.0036
390	0.0173	0.0055
400	0.0177	0.0059
410	0.0167	0.0053
420	0.0161	0.0055
430	0.0150	0.0050
440	0.0154	0.0051
450	0.0158	0.0049
460	0.0168	0.0049
470	0.0182	0.0050
480	0.0246	0.0049
490	0.0508	0.0050
500	0.1279	0.0055
510	0.2293	0.0062
520	0.2867	0.0066
530	0.3154	0.0069
540	0.3413	0.0071
550	0.3650	0.0073
560	0.3805	0.0075
570	0.3899	0.0077
580	0.3941	0.0077
590	0.3982	0.0079
600	0.4024	0.0081
610	0.4065	0.0082
620	0.4112	0.0085
630	0.4161	0.0086
640	0.4218	0.0091
650	0.4263	0.0094
660	0.4284	0.0097
670	0.4280	0.0099
680	0.4272	0.0099
690	0.4314	0.0101
700	0.4401	0.0106
710	0.4468	0.0110
720	0.4513	0.0115
730	0.4566	0.0121

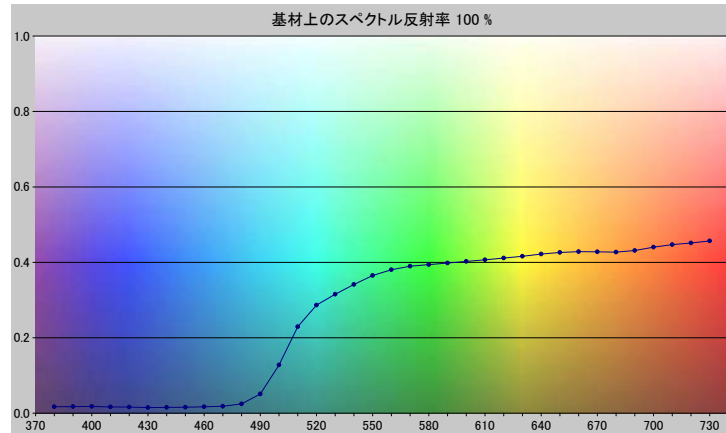

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.00	-0.16	-0.16	0.22	226.01	0%
10	90.98	-3.04	16.48	16.76	100.46	33%
20	90.00	-3.77	22.63	22.94	99.46	43%
30	88.70	-4.35	29.50	29.82	98.38	54%
40	86.64	-4.70	38.58	38.86	96.94	66%
50	84.07	-4.66	48.44	48.67	95.50	78%
60	80.58	-4.06	58.69	58.83	93.95	87%
70	76.57	-2.96	68.67	68.74	92.47	94%
80	72.80	-1.68	73.43	73.45	91.31	97%
90	69.56	-0.52	75.95	75.95	90.39	99%
100	65.07	1.10	76.76	76.77	89.18	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.82
ドットゲイン @ 50%	28%
コントラスト @ 70%	33%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0613-U

ブランドカラー	NP0613-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00