
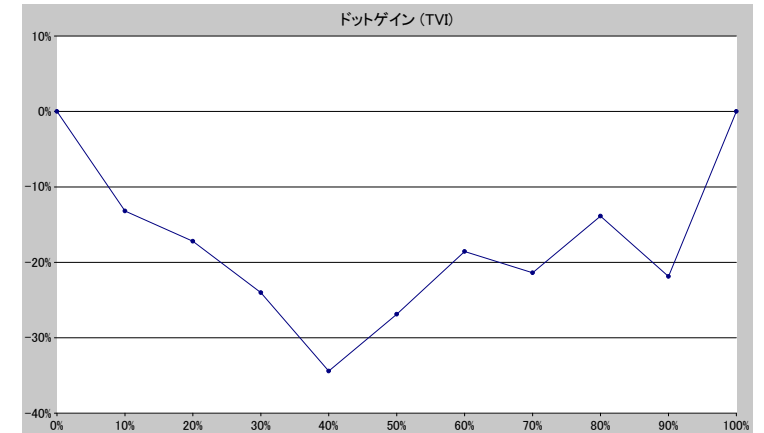


スポットカラーの定義

NP0621-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0824	0.0077
390	0.1665	0.0073
400	0.3452	0.0080
410	0.5211	0.0075
420	0.5922	0.0083
430	0.6111	0.0092
440	0.6236	0.0089
450	0.6386	0.0087
460	0.6482	0.0089
470	0.6479	0.0089
480	0.6565	0.0090
490	0.6826	0.0091
500	0.7065	0.0095
510	0.7112	0.0097
520	0.7049	0.0098
530	0.6856	0.0101
540	0.6598	0.0101
550	0.6424	0.0102
560	0.6447	0.0104
570	0.6492	0.0106
580	0.6366	0.0107
590	0.6215	0.0107
600	0.6058	0.0109
610	0.5942	0.0110
620	0.5920	0.0113
630	0.5944	0.0116
640	0.6030	0.0119
650	0.6188	0.0123
660	0.6345	0.0130
670	0.6394	0.0132
680	0.6368	0.0134
690	0.6324	0.0137
700	0.6223	0.0141
710	0.6122	0.0143
720	0.6229	0.0151
730	0.6585	0.0162

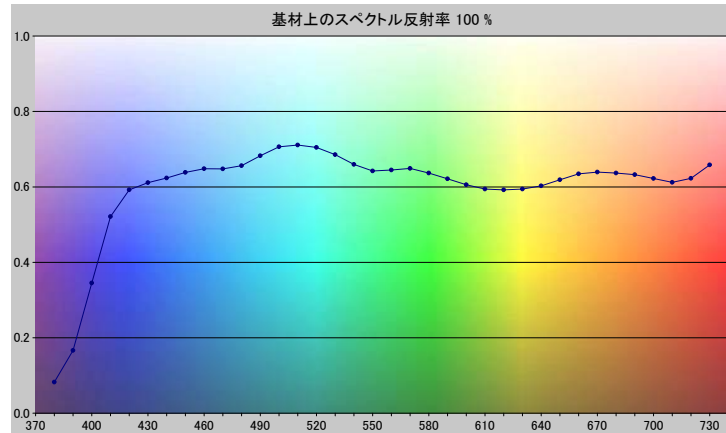

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.03	-0.15	0.21	0.26	126.34	0%
10	92.62	-0.48	0.26	0.54	151.89	-3%
20	92.40	-0.64	0.21	0.68	161.50	3%
30	92.14	-0.89	0.19	0.91	167.97	6%
40	91.59	-1.25	0.33	1.30	165.34	6%
50	90.85	-1.79	0.34	1.82	169.21	23%
60	89.96	-2.47	0.41	2.50	170.57	41%
70	88.74	-3.30	0.58	3.34	170.09	49%
80	87.49	-4.05	0.54	4.09	172.47	66%
90	86.44	-4.77	0.75	4.83	171.12	68%
100	84.39	-5.82	0.78	5.87	172.33	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.08
ドットゲイン @ 50%	-27%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0621-U

ブランドカラー	NP0621-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00