
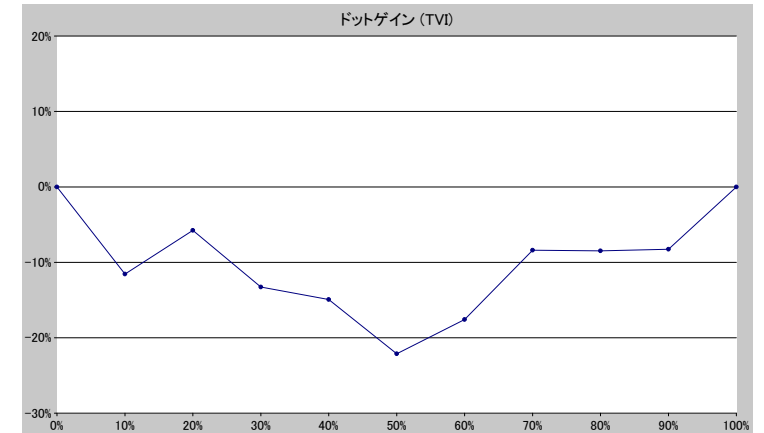


スポットカラーの定義

NP0622-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0761	0.0062
390	0.1512	0.0073
400	0.3058	0.0073
410	0.4526	0.0086
420	0.5111	0.0085
430	0.5276	0.0085
440	0.5400	0.0085
450	0.5551	0.0086
460	0.5647	0.0088
470	0.5637	0.0089
480	0.5730	0.0088
490	0.6040	0.0089
500	0.6346	0.0092
510	0.6411	0.0092
520	0.6333	0.0096
530	0.6088	0.0096
540	0.5749	0.0097
550	0.5522	0.0097
560	0.5552	0.0098
570	0.5598	0.0100
580	0.5433	0.0100
590	0.5229	0.0100
600	0.5017	0.0099
610	0.4855	0.0100
620	0.4807	0.0103
630	0.4821	0.0105
640	0.4900	0.0107
650	0.5072	0.0111
660	0.5272	0.0118
670	0.5353	0.0120
680	0.5317	0.0123
690	0.5227	0.0124
700	0.5068	0.0123
710	0.4928	0.0126
720	0.5045	0.0130
730	0.5469	0.0140

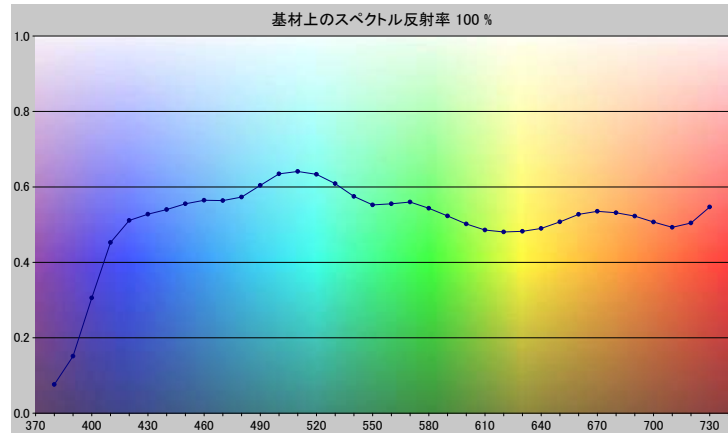

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.13	-0.14	0.09	0.17	145.99	0%
10	92.55	-0.63	0.16	0.65	165.90	-2%
20	92.10	-1.01	0.06	1.01	176.40	14%
30	91.58	-1.35	0.03	1.35	178.85	17%
40	90.78	-1.93	-0.04	1.93	181.22	25%
50	89.65	-2.69	-0.12	2.70	182.48	28%
60	88.22	-3.75	-0.04	3.75	180.58	42%
70	86.29	-5.00	-0.07	5.00	180.81	62%
80	84.07	-6.29	-0.04	6.29	180.32	72%
90	82.20	-7.26	-0.06	7.26	180.45	82%
100	79.52	-8.53	0.09	8.53	179.37	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.12
ドットゲイン @ 50%	-22%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0622-U

ブランドカラー	NP0622-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00