
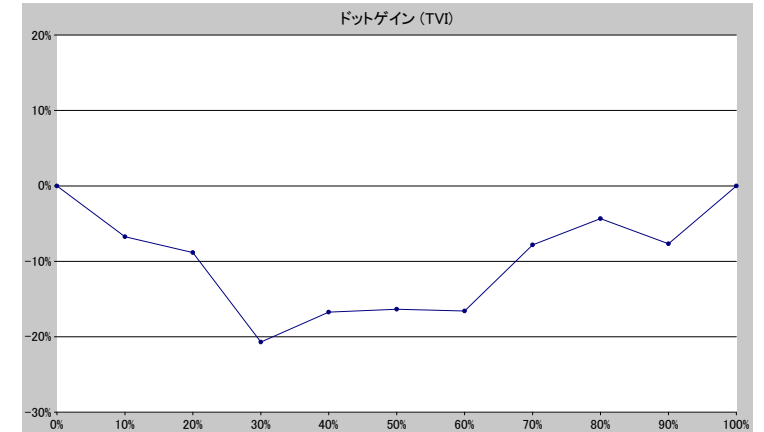


スポットカラーの定義

NP0624-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0440	0.0070
390	0.0799	0.0066
400	0.1405	0.0069
410	0.1946	0.0064
420	0.2221	0.0055
430	0.2386	0.0062
440	0.2534	0.0062
450	0.2707	0.0064
460	0.2918	0.0066
470	0.3101	0.0064
480	0.3228	0.0065
490	0.3308	0.0067
500	0.3342	0.0067
510	0.3348	0.0067
520	0.3340	0.0068
530	0.3308	0.0069
540	0.3261	0.0070
550	0.3182	0.0070
560	0.3055	0.0069
570	0.2900	0.0070
580	0.2681	0.0068
590	0.2400	0.0067
600	0.2106	0.0063
610	0.1911	0.0063
620	0.1831	0.0062
630	0.1808	0.0062
640	0.1807	0.0062
650	0.1827	0.0064
660	0.1898	0.0066
670	0.2031	0.0069
680	0.2187	0.0075
690	0.2347	0.0077
700	0.2477	0.0081
710	0.2536	0.0082
720	0.2536	0.0087
730	0.2576	0.0093

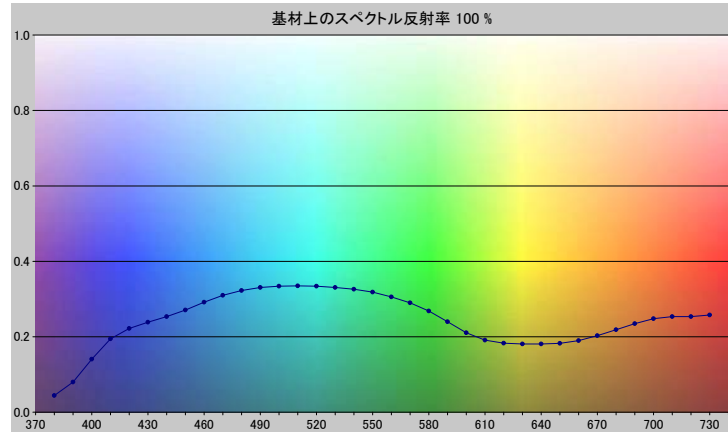

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.99	-0.13	-0.31	0.34	248.01	0%
10	91.23	-1.90	-0.43	1.95	192.71	3%
20	89.28	-3.59	-0.52	3.63	188.27	11%
30	87.63	-4.76	-0.50	4.79	185.95	9%
40	85.28	-6.58	-0.49	6.60	184.22	23%
50	82.03	-8.72	-0.51	8.73	183.35	34%
60	78.01	-11.14	-0.49	11.15	182.53	43%
70	73.22	-13.43	-0.33	13.44	181.42	62%
80	68.61	-14.93	-0.11	14.93	180.42	76%
90	65.20	-15.99	-0.01	15.99	180.04	82%
100	60.20	-17.25	0.23	17.25	179.24	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.36
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	14%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0624-U

ブランドカラー	NP0624-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00