
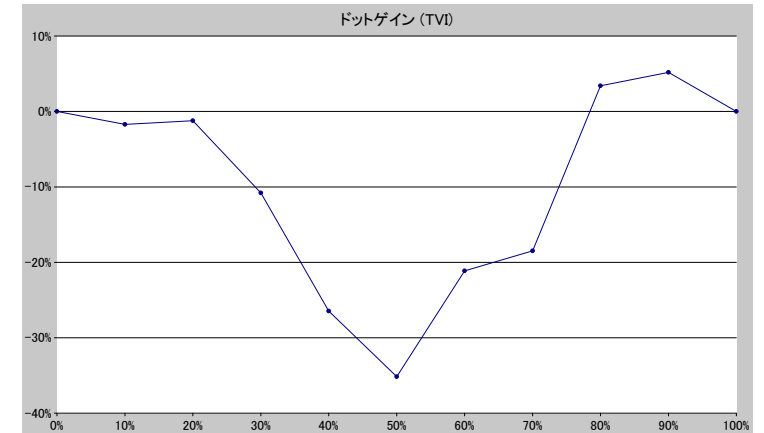


スポットカラーの定義

NP0628-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0854	0.0053
390	0.1744	0.0077
400	0.3798	0.0087
410	0.6019	0.0086
420	0.7011	0.0087
430	0.7300	0.0086
440	0.7491	0.0088
450	0.7661	0.0090
460	0.7781	0.0090
470	0.7830	0.0090
480	0.7916	0.0091
490	0.8100	0.0094
500	0.8255	0.0097
510	0.8252	0.0099
520	0.8118	0.0102
530	0.7884	0.0103
540	0.7593	0.0105
550	0.7214	0.0105
560	0.6724	0.0104
570	0.6265	0.0104
580	0.5888	0.0104
590	0.5636	0.0105
600	0.5422	0.0105
610	0.5271	0.0106
620	0.5230	0.0108
630	0.5245	0.0111
640	0.5328	0.0115
650	0.5498	0.0120
660	0.5687	0.0124
670	0.5761	0.0128
680	0.5729	0.0130
690	0.5654	0.0133
700	0.5511	0.0135
710	0.5381	0.0138
720	0.5496	0.0146
730	0.5905	0.0155

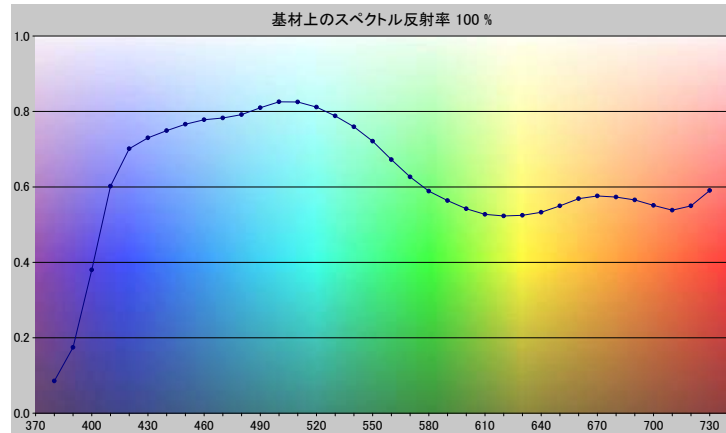

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.08	-0.14	0.11	0.18	142.52	0%
10	92.86	-0.89	-0.30	0.94	198.56	8%
20	92.58	-1.27	-0.45	1.35	199.71	19%
30	92.35	-1.83	-0.77	1.98	202.93	19%
40	91.90	-2.78	-1.31	3.07	205.30	14%
50	91.42	-3.98	-1.92	4.42	205.73	15%
60	90.46	-5.68	-2.89	6.37	206.94	39%
70	89.50	-7.81	-3.98	8.77	207.01	52%
80	88.28	-10.13	-5.13	11.35	206.87	83%
90	87.27	-12.04	-6.11	13.50	206.92	95%
100	85.75	-14.89	-7.48	16.67	206.65	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.07
ドットゲイン @ 50%	-35%
コントラスト @ 70%	5%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0628-U

ブランドカラー	NP0628-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00