
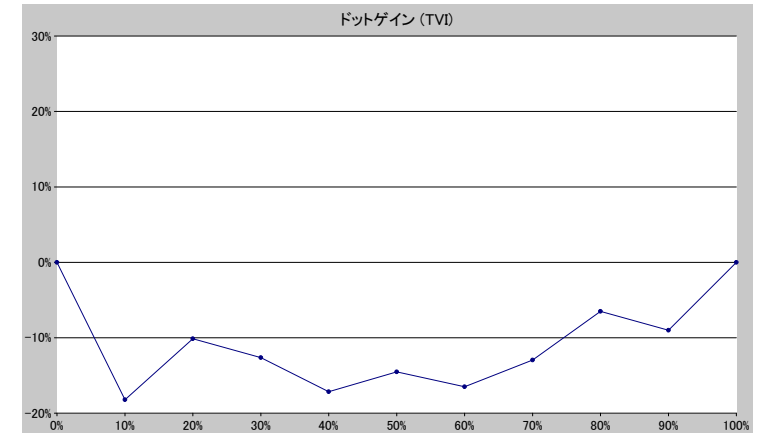


スポットカラーの定義

NP0631-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0556	0.0056
390	0.1176	0.0072
400	0.2485	0.0075
410	0.3857	0.0074
420	0.4532	0.0085
430	0.4872	0.0080
440	0.5174	0.0081
450	0.5378	0.0082
460	0.5477	0.0083
470	0.5514	0.0084
480	0.5512	0.0085
490	0.5474	0.0087
500	0.5379	0.0088
510	0.5205	0.0089
520	0.4920	0.0088
530	0.4506	0.0086
540	0.4006	0.0085
550	0.3432	0.0083
560	0.2817	0.0077
570	0.2312	0.0073
580	0.1966	0.0069
590	0.1750	0.0067
600	0.1577	0.0064
610	0.1453	0.0063
620	0.1403	0.0062
630	0.1397	0.0062
640	0.1431	0.0065
650	0.1525	0.0066
660	0.1656	0.0070
670	0.1730	0.0072
680	0.1713	0.0073
690	0.1638	0.0073
700	0.1517	0.0071
710	0.1422	0.0072
720	0.1486	0.0075
730	0.1735	0.0082

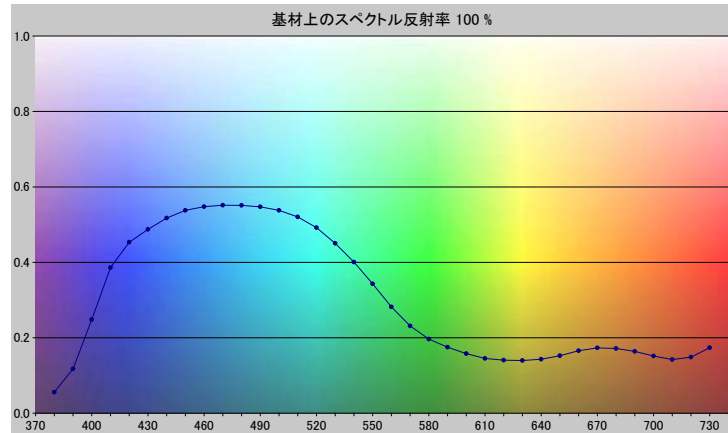

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.97	-0.19	-0.35	0.40	241.25	0%
10	90.68	-2.80	-2.57	3.80	222.57	-8%
20	88.92	-5.38	-4.73	7.16	221.33	10%
30	87.26	-7.21	-6.30	9.57	221.11	17%
40	84.90	-10.19	-8.99	13.59	221.43	23%
50	81.99	-13.59	-12.11	18.20	221.70	35%
60	78.16	-17.32	-15.56	23.28	221.94	44%
70	74.43	-20.55	-18.91	27.92	222.62	57%
80	70.50	-22.92	-21.58	31.48	223.28	73%
90	67.62	-24.42	-23.20	33.69	223.52	81%
100	62.71	-26.76	-25.74	37.13	223.88	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.25
ドットゲイン @ 50%	-15%
コントラスト @ 70%	12%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0631-U

ブランドカラー	NP0631-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00