
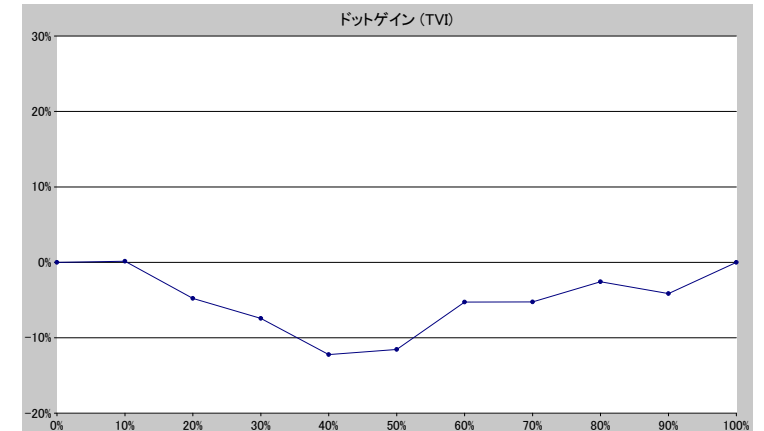


スポットカラーの定義

NP0632-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0351	0.0032
390	0.0798	0.0043
400	0.1702	0.0050
410	0.2666	0.0060
420	0.3163	0.0067
430	0.3498	0.0067
440	0.3856	0.0065
450	0.4101	0.0065
460	0.4205	0.0068
470	0.4237	0.0067
480	0.4221	0.0067
490	0.4165	0.0067
500	0.4038	0.0067
510	0.3816	0.0068
520	0.3467	0.0068
530	0.2995	0.0066
540	0.2466	0.0063
550	0.1913	0.0059
560	0.1389	0.0055
570	0.1007	0.0052
580	0.0777	0.0048
590	0.0646	0.0047
600	0.0551	0.0044
610	0.0487	0.0043
620	0.0464	0.0042
630	0.0462	0.0043
640	0.0479	0.0044
650	0.0529	0.0043
660	0.0599	0.0046
670	0.0643	0.0046
680	0.0634	0.0046
690	0.0591	0.0046
700	0.0524	0.0046
710	0.0481	0.0044
720	0.0524	0.0045
730	0.0669	0.0050

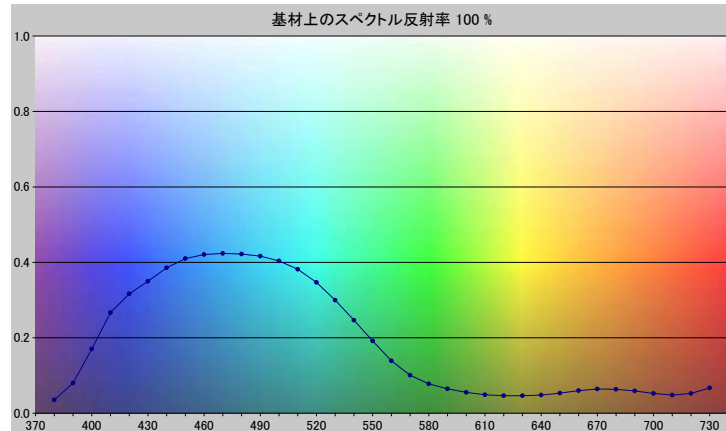

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.97	-0.16	-0.45	0.48	250.80	0%
10	88.43	-5.46	-5.00	7.41	222.52	10%
20	85.99	-9.28	-8.57	12.63	222.73	15%
30	83.32	-11.76	-11.04	16.13	223.18	23%
40	79.70	-15.05	-14.40	20.83	223.74	28%
50	75.20	-19.04	-18.69	26.68	224.48	38%
60	69.66	-23.52	-23.29	33.10	224.72	55%
70	63.88	-27.13	-27.20	38.41	225.07	65%
80	59.07	-29.13	-29.98	41.80	225.82	77%
90	55.32	-30.12	-31.61	43.66	226.39	86%
100	49.77	-31.13	-33.44	45.69	227.05	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.45
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	17%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0632-U

ブランドカラー	NP0632-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00