
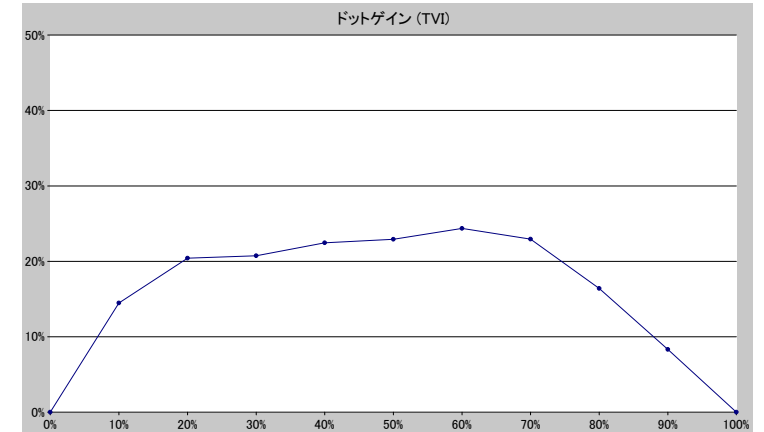


スポットカラーの定義

NP0633-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0218	0.0058
390	0.0517	0.0068
400	0.1102	0.0060
410	0.1725	0.0061
420	0.2075	0.0064
430	0.2343	0.0063
440	0.2647	0.0063
450	0.2860	0.0063
460	0.2954	0.0065
470	0.2983	0.0062
480	0.2968	0.0063
490	0.2915	0.0066
500	0.2804	0.0065
510	0.2612	0.0064
520	0.2304	0.0063
530	0.1901	0.0061
540	0.1465	0.0057
550	0.1034	0.0053
560	0.0665	0.0049
570	0.0427	0.0046
580	0.0303	0.0044
590	0.0239	0.0044
600	0.0199	0.0041
610	0.0174	0.0041
620	0.0164	0.0041
630	0.0163	0.0039
640	0.0168	0.0039
650	0.0188	0.0040
660	0.0220	0.0041
670	0.0240	0.0039
680	0.0236	0.0040
690	0.0217	0.0040
700	0.0186	0.0038
710	0.0173	0.0038
720	0.0198	0.0040
730	0.0275	0.0043

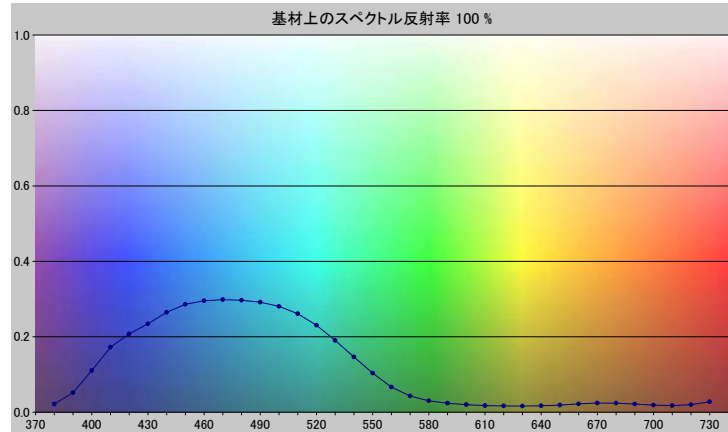

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.95	-0.16	-0.32	0.36	243.35	0%
10	87.60	-6.70	-6.39	9.26	223.65	24%
20	83.05	-10.95	-10.55	15.21	223.92	40%
30	79.81	-14.28	-14.02	20.01	224.46	51%
40	74.99	-17.69	-17.90	25.16	225.34	62%
50	69.56	-20.81	-21.71	30.07	226.21	73%
60	62.45	-25.49	-26.58	36.82	226.20	84%
70	54.81	-29.82	-31.07	43.07	226.18	93%
80	49.47	-30.96	-32.94	45.21	226.78	96%
90	45.09	-31.18	-33.69	45.90	227.21	98%
100	39.10	-30.15	-34.95	46.15	229.22	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.79
ドットゲイン @ 50%	23%
コントラスト @ 70%	37%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0633-U

ブランドカラー	NP0633-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00