
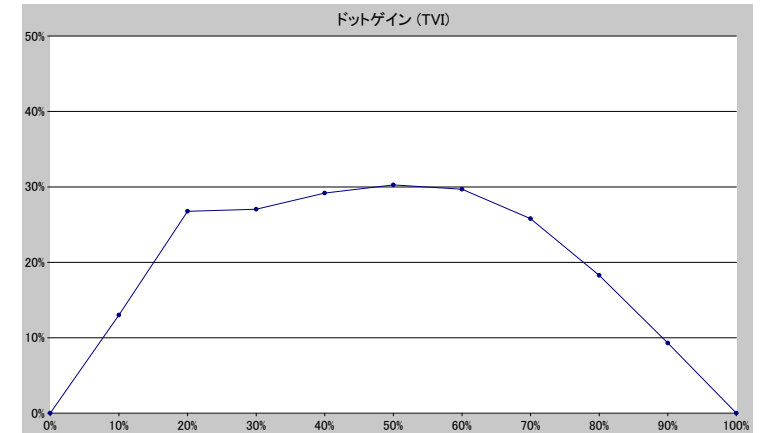


スポットカラーの定義

NP0634-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0159	0.0045
390	0.0329	0.0065
400	0.0743	0.0058
410	0.1175	0.0053
420	0.1394	0.0058
430	0.1612	0.0057
440	0.1901	0.0060
450	0.2131	0.0060
460	0.2203	0.0061
470	0.2141	0.0061
480	0.2110	0.0063
490	0.2167	0.0063
500	0.2152	0.0063
510	0.1937	0.0062
520	0.1601	0.0059
530	0.1172	0.0055
540	0.0764	0.0050
550	0.0477	0.0046
560	0.0311	0.0044
570	0.0213	0.0043
580	0.0155	0.0040
590	0.0123	0.0039
600	0.0102	0.0039
610	0.0089	0.0038
620	0.0082	0.0038
630	0.0076	0.0037
640	0.0073	0.0036
650	0.0075	0.0038
660	0.0086	0.0036
670	0.0096	0.0035
680	0.0094	0.0035
690	0.0085	0.0034
700	0.0076	0.0034
710	0.0076	0.0035
720	0.0087	0.0037
730	0.0122	0.0039

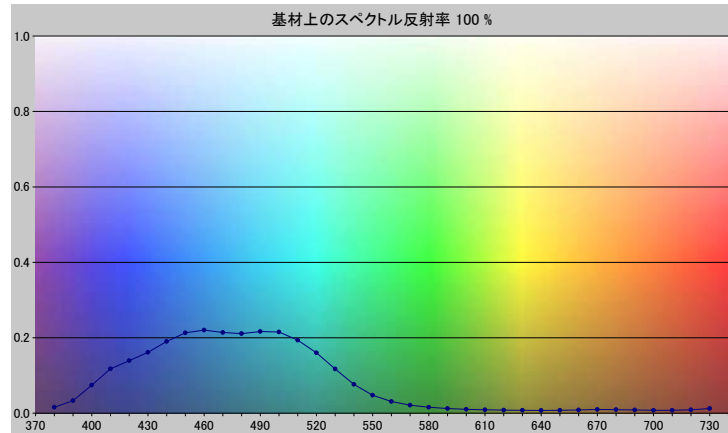

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.87	-0.14	-0.29	0.32	243.62	0%
10	87.58	-5.93	-6.16	8.56	226.09	23%
20	80.55	-12.60	-13.22	18.26	226.38	47%
30	76.51	-15.44	-16.61	22.68	227.09	57%
40	70.66	-19.04	-21.02	28.36	227.83	69%
50	63.80	-22.88	-25.63	34.36	228.25	80%
60	55.78	-26.88	-30.34	40.54	228.46	90%
70	47.77	-29.95	-33.97	45.29	228.60	96%
80	41.62	-30.07	-35.60	46.61	229.81	98%
90	37.06	-28.72	-36.02	46.07	231.44	99%
100	31.00	-25.44	-35.73	43.86	234.55	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	2.14
ドットゲイン @ 50%	30%
コントラスト @ 70%	36%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0634-U

ブランドカラー	NP0634-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00