
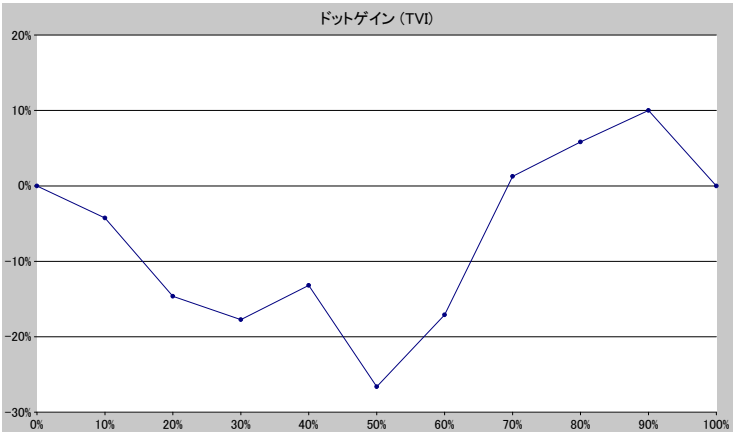


スポットカラーの定義

NP0635-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0840	0.0084
390	0.1727	0.0075
400	0.3762	0.0069
410	0.5959	0.0078
420	0.6947	0.0083
430	0.7251	0.0085
440	0.7466	0.0087
450	0.7645	0.0084
460	0.7764	0.0089
470	0.7818	0.0090
480	0.7900	0.0091
490	0.8064	0.0090
500	0.8192	0.0093
510	0.8157	0.0095
520	0.7988	0.0098
530	0.7699	0.0098
540	0.7333	0.0098
550	0.6864	0.0099
560	0.6285	0.0098
570	0.5749	0.0097
580	0.5325	0.0096
590	0.5045	0.0097
600	0.4806	0.0095
610	0.4636	0.0097
620	0.4581	0.0098
630	0.4592	0.0099
640	0.4671	0.0103
650	0.4842	0.0107
660	0.5047	0.0114
670	0.5136	0.0116
680	0.5101	0.0118
690	0.5007	0.0121
700	0.4838	0.0120
710	0.4691	0.0124
720	0.4809	0.0129
730	0.5241	0.0141

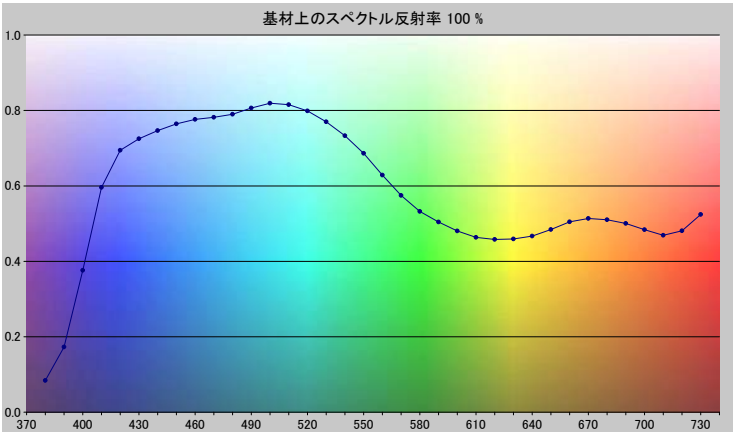



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.20	-0.17	0.14	0.22	139.25	0%
10	92.56	-1.25	-0.51	1.35	202.28	6%
20	92.30	-1.80	-0.93	2.03	207.24	5%
30	91.92	-2.51	-1.39	2.87	208.92	12%
40	91.37	-3.73	-2.25	4.36	211.04	27%
50	90.66	-5.29	-3.12	6.14	210.56	23%
60	89.60	-7.45	-4.39	8.64	210.50	43%
70	88.21	-10.10	-6.09	11.80	211.11	71%
80	86.67	-12.94	-7.76	15.09	210.97	86%
90	85.43	-14.96	-9.01	17.47	211.06	100%
100	83.74	-17.85	-10.71	20.82	210.95	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.08
ドットゲイン @ 50%	~27%
コントラスト @ 70%	3%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0635-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0635-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00