
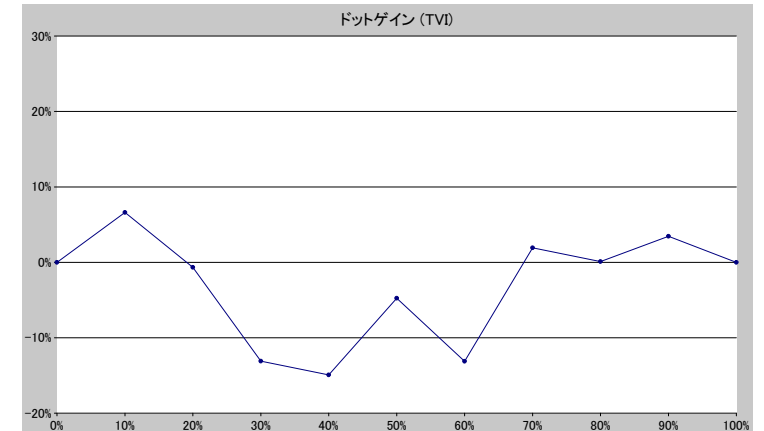


スポットカラーの定義

NP0636-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0760	0.0061
390	0.1594	0.0071
400	0.3452	0.0069
410	0.5494	0.0076
420	0.6438	0.0081
430	0.6797	0.0079
440	0.7101	0.0077
450	0.7346	0.0077
460	0.7485	0.0079
470	0.7538	0.0079
480	0.7623	0.0083
490	0.7803	0.0085
500	0.7933	0.0087
510	0.7840	0.0088
520	0.7530	0.0090
530	0.7045	0.0091
540	0.6450	0.0091
550	0.5745	0.0089
560	0.4950	0.0087
570	0.4274	0.0084
580	0.3784	0.0081
590	0.3467	0.0078
600	0.3209	0.0077
610	0.3027	0.0076
620	0.2962	0.0077
630	0.2962	0.0078
640	0.3023	0.0081
650	0.3182	0.0086
660	0.3391	0.0090
670	0.3492	0.0092
680	0.3456	0.0095
690	0.3342	0.0095
700	0.3152	0.0096
710	0.3004	0.0095
720	0.3114	0.0100
730	0.3536	0.0111

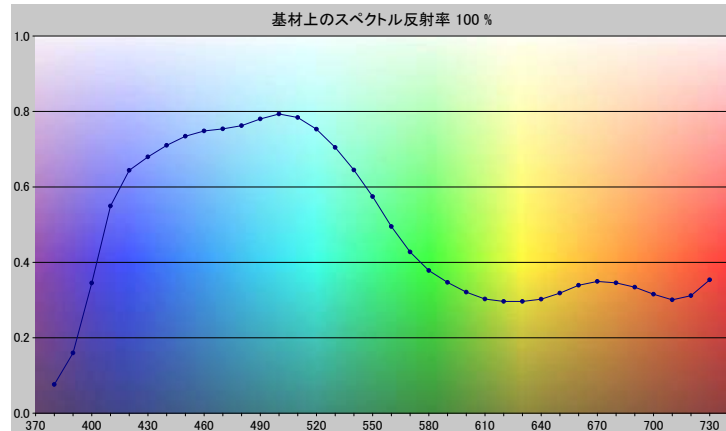

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.21	-0.15	0.15	0.21	135.38	0%
10	92.23	-2.03	-1.20	2.36	210.47	17%
20	91.69	-3.03	-1.94	3.60	212.61	19%
30	90.95	-4.45	-2.94	5.33	213.50	17%
40	89.81	-6.67	-4.53	8.06	214.18	25%
50	88.38	-9.38	-6.52	11.42	214.81	45%
60	86.44	-12.76	-8.94	15.57	215.01	47%
70	84.14	-16.81	-11.78	20.53	215.03	72%
80	81.75	-20.60	-14.49	25.19	215.11	80%
90	79.86	-23.18	-16.42	28.41	215.32	93%
100	77.44	-26.53	-18.89	32.56	215.45	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.12
ドットゲイン @ 50%	-5%
コントラスト @ 70%	5%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0636-U

ブランドカラー	NP0636-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00