
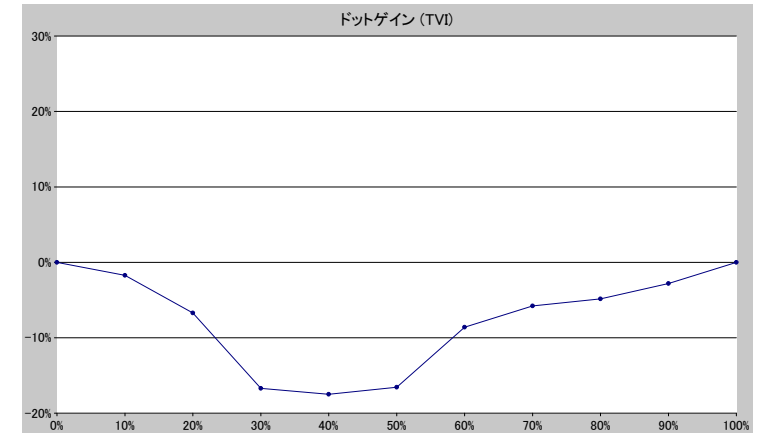


スポットカラーの定義

NP0638-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0463	0.0061
390	0.1092	0.0061
400	0.2409	0.0053
410	0.3871	0.0076
420	0.4626	0.0075
430	0.5097	0.0076
440	0.5622	0.0079
450	0.6010	0.0079
460	0.6146	0.0081
470	0.6123	0.0083
480	0.6103	0.0084
490	0.6134	0.0083
500	0.6047	0.0085
510	0.5697	0.0085
520	0.5120	0.0086
530	0.4354	0.0084
540	0.3536	0.0079
550	0.2766	0.0074
560	0.2096	0.0066
570	0.1597	0.0061
580	0.1268	0.0057
590	0.1070	0.0053
600	0.0920	0.0052
610	0.0818	0.0050
620	0.0782	0.0050
630	0.0781	0.0049
640	0.0811	0.0050
650	0.0894	0.0052
660	0.1009	0.0056
670	0.1075	0.0057
680	0.1056	0.0058
690	0.0986	0.0056
700	0.0878	0.0054
710	0.0804	0.0053
720	0.0870	0.0056
730	0.1104	0.0065

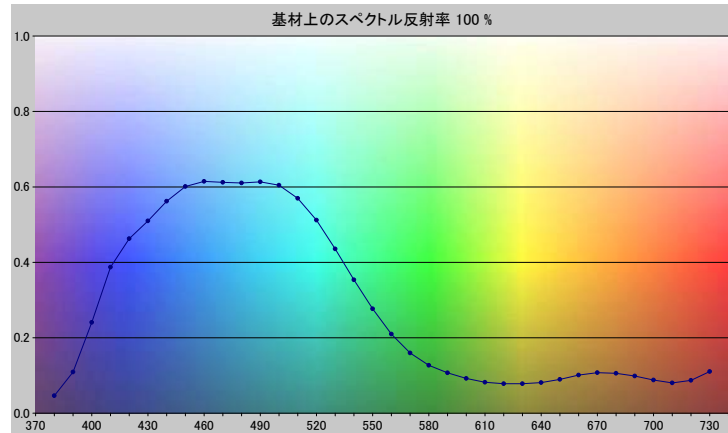

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.21	-0.14	0.14	0.20	135.04	0%
10	90.21	-5.03	-4.11	6.49	219.25	8%
20	88.55	-7.31	-6.32	9.66	220.88	13%
30	86.42	-10.13	-9.12	13.63	221.99	13%
40	83.61	-13.73	-12.72	18.72	222.83	22%
50	80.09	-17.94	-17.02	24.73	223.49	33%
60	75.93	-22.51	-21.87	31.39	224.17	51%
70	71.05	-27.27	-27.23	38.54	224.95	64%
80	66.47	-30.54	-31.49	43.86	225.87	75%
90	63.26	-32.10	-34.04	46.79	226.68	87%
100	59.21	-33.68	-36.90	49.96	227.62	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.33
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	13%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0638-U

ブランドカラー	NP0638-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00