
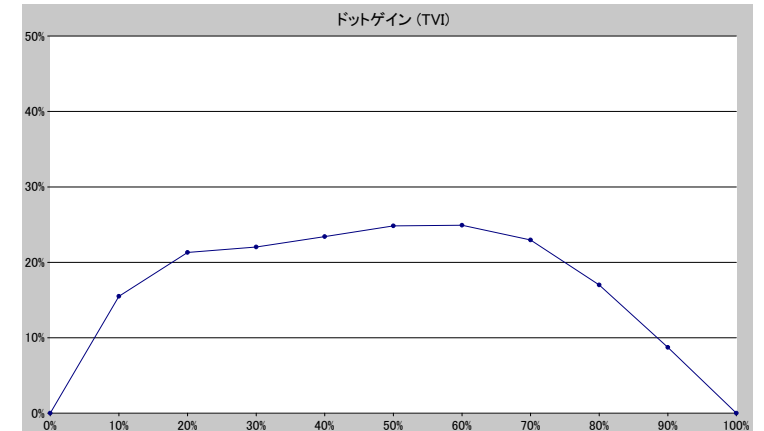


スポットカラーの定義

NP0640-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0218	0.0046
390	0.0579	0.0060
400	0.1382	0.0067
410	0.2331	0.0064
420	0.2901	0.0069
430	0.3447	0.0069
440	0.4181	0.0072
450	0.4750	0.0071
460	0.4940	0.0071
470	0.4918	0.0073
480	0.4840	0.0073
490	0.4770	0.0075
500	0.4542	0.0075
510	0.4014	0.0073
520	0.3266	0.0070
530	0.2435	0.0065
540	0.1677	0.0059
550	0.1062	0.0053
560	0.0621	0.0047
570	0.0372	0.0043
580	0.0250	0.0042
590	0.0193	0.0040
600	0.0158	0.0039
610	0.0138	0.0039
620	0.0130	0.0039
630	0.0127	0.0038
640	0.0130	0.0037
650	0.0145	0.0037
660	0.0171	0.0039
670	0.0189	0.0038
680	0.0185	0.0038
690	0.0168	0.0038
700	0.0143	0.0037
710	0.0134	0.0036
720	0.0157	0.0040
730	0.0221	0.0041

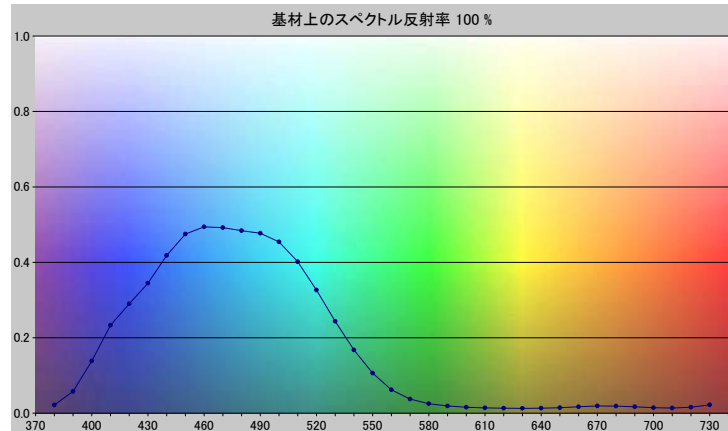

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.88	-0.14	-0.30	0.33	245.37	0%
10	87.76	-7.76	-7.77	10.98	225.04	25%
20	83.86	-13.01	-13.26	18.58	225.55	41%
30	80.47	-16.50	-17.22	23.85	226.23	52%
40	76.25	-20.50	-22.55	30.48	227.72	63%
50	71.05	-24.93	-28.48	37.85	228.81	75%
60	65.12	-29.39	-34.64	45.43	229.69	85%
70	58.59	-33.40	-40.69	52.64	230.62	93%
80	53.07	-34.65	-44.70	56.56	232.22	97%
90	49.13	-34.11	-46.82	57.93	233.92	99%
100	44.02	-31.99	-48.82	58.37	236.76	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.90
ドットゲイン @ 50%	25%
コントラスト @ 70%	39%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0640-U

ブランドカラー	NP0640-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00