
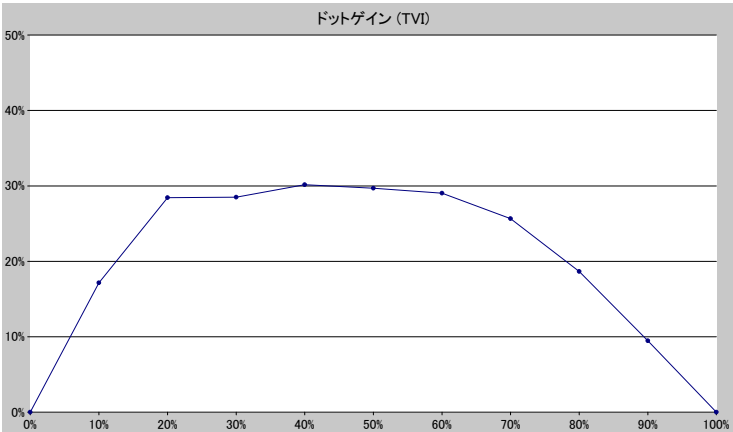


スポットカラーの定義

NP0641-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0180	0.0036
390	0.0392	0.0054
400	0.0910	0.0060
410	0.1523	0.0057
420	0.1893	0.0061
430	0.2271	0.0064
440	0.2801	0.0067
450	0.3234	0.0067
460	0.3366	0.0070
470	0.3319	0.0069
480	0.3247	0.0068
490	0.3214	0.0068
500	0.3057	0.0068
510	0.2658	0.0068
520	0.2108	0.0064
530	0.1489	0.0060
540	0.0938	0.0054
550	0.0541	0.0049
560	0.0300	0.0046
570	0.0180	0.0044
580	0.0127	0.0043
590	0.0101	0.0043
600	0.0085	0.0042
610	0.0076	0.0040
620	0.0069	0.0041
630	0.0066	0.0041
640	0.0064	0.0040
650	0.0066	0.0039
660	0.0075	0.0039
670	0.0082	0.0039
680	0.0080	0.0039
690	0.0073	0.0039
700	0.0067	0.0038
710	0.0066	0.0039
720	0.0077	0.0038
730	0.0107	0.0038

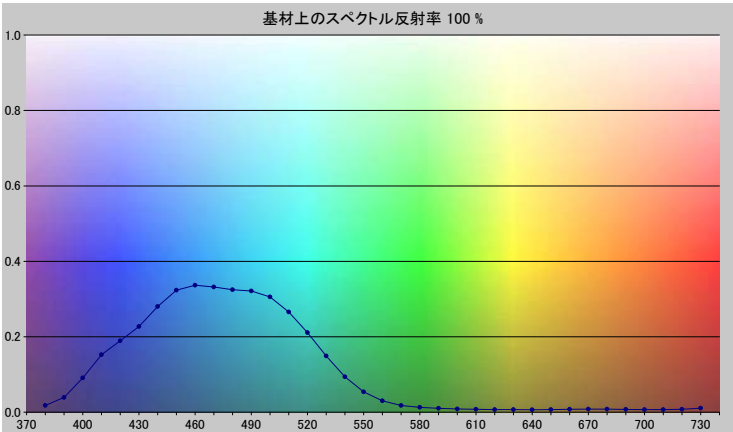



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.80	-0.19	-0.34	0.39	240.83	0%
10	86.90	-7.93	-8.21	11.41	226.01	27%
20	80.69	-14.46	-15.78	21.40	227.50	48%
30	76.91	-17.61	-19.82	26.51	228.39	59%
40	71.60	-21.53	-25.21	33.15	229.51	70%
50	65.79	-24.64	-30.19	38.97	230.78	80%
60	58.64	-28.64	-36.34	46.27	231.76	89%
70	51.13	-31.92	-41.67	52.49	232.54	96%
80	44.60	-32.05	-44.47	54.81	234.22	99%
90	40.55	-30.14	-45.37	54.47	236.40	99%
100	35.02	-25.98	-45.53	52.43	240.29	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	2.19
ドットゲイン @ 50%	30%
コントラスト @ 70%	38%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0641-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0641-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00