
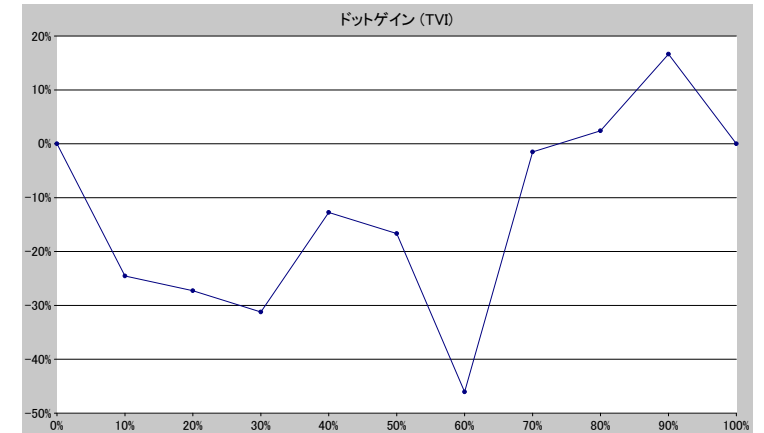


スポットカラーの定義

NP0642-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0929	0.0062
390	0.1859	0.0079
400	0.3891	0.0082
410	0.5938	0.0079
420	0.6788	0.0074
430	0.7019	0.0081
440	0.7168	0.0082
450	0.7287	0.0083
460	0.7346	0.0083
470	0.7329	0.0085
480	0.7335	0.0087
490	0.7406	0.0089
500	0.7428	0.0089
510	0.7364	0.0090
520	0.7278	0.0092
530	0.7093	0.0095
540	0.6854	0.0097
550	0.6696	0.0097
560	0.6713	0.0099
570	0.6752	0.0101
580	0.6637	0.0102
590	0.6505	0.0104
600	0.6372	0.0105
610	0.6278	0.0106
620	0.6266	0.0108
630	0.6294	0.0111
640	0.6383	0.0116
650	0.6535	0.0120
660	0.6678	0.0126
670	0.6713	0.0129
680	0.6694	0.0131
690	0.6673	0.0135
700	0.6596	0.0136
710	0.6505	0.0140
720	0.6608	0.0148
730	0.6937	0.0157

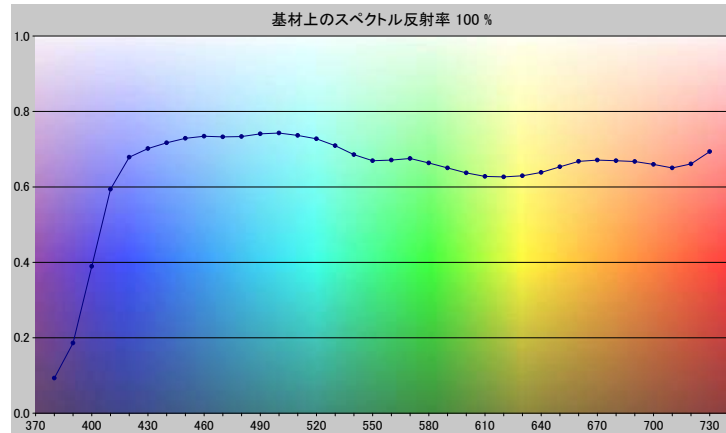

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.11	-0.13	0.21	0.25	120.56	0%
10	92.81	-0.24	0.06	0.25	166.87	-15%
20	92.65	-0.44	-0.15	0.46	198.58	-7%
30	92.44	-0.60	-0.31	0.68	207.08	-1%
40	92.04	-0.85	-0.56	1.02	213.17	27%
50	91.48	-1.18	-0.88	1.48	216.58	33%
60	90.80	-1.63	-1.32	2.10	218.86	14%
70	89.67	-2.17	-1.84	2.85	220.33	68%
80	88.49	-2.70	-2.43	3.63	221.92	82%
90	87.62	-3.12	-2.84	4.22	222.29	107%
100	85.93	-3.87	-3.63	5.31	223.22	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.03
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	2%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0642-U

ブランドカラー	NP0642-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00