
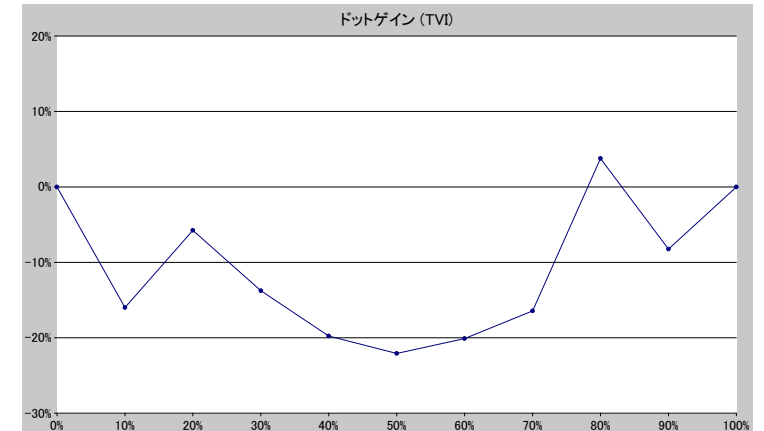


スポットカラーの定義

NP0644-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0731	0.0078
390	0.1481	0.0062
400	0.3090	0.0071
410	0.4699	0.0084
420	0.5382	0.0084
430	0.5612	0.0085
440	0.5793	0.0086
450	0.5916	0.0083
460	0.5912	0.0086
470	0.5780	0.0087
480	0.5674	0.0088
490	0.5616	0.0091
500	0.5473	0.0091
510	0.5287	0.0090
520	0.5130	0.0090
530	0.4828	0.0092
540	0.4428	0.0093
550	0.4181	0.0092
560	0.4265	0.0093
570	0.4361	0.0095
580	0.4201	0.0095
590	0.3978	0.0095
600	0.3739	0.0095
610	0.3561	0.0094
620	0.3500	0.0095
630	0.3502	0.0097
640	0.3574	0.0099
650	0.3741	0.0104
660	0.3954	0.0109
670	0.4053	0.0112
680	0.4016	0.0114
690	0.3905	0.0116
700	0.3713	0.0115
710	0.3558	0.0118
720	0.3675	0.0122
730	0.4113	0.0134

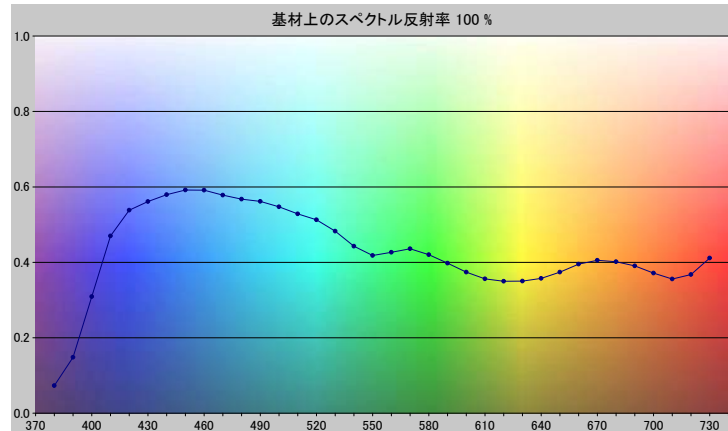

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	-0.15	0.23	0.27	124.32	0%
10	91.97	-0.81	-0.84	1.16	226.16	-6%
20	91.28	-1.10	-1.44	1.81	232.65	14%
30	90.36	-1.48	-2.15	2.61	235.57	16%
40	88.86	-2.10	-3.39	3.98	238.26	20%
50	86.94	-2.82	-4.82	5.58	239.62	28%
60	84.42	-3.70	-6.73	7.69	241.20	40%
70	81.41	-4.55	-8.86	9.96	242.81	54%
80	78.09	-5.23	-10.79	11.99	244.14	84%
90	75.56	-5.74	-12.28	13.56	244.97	82%
100	72.12	-6.21	-14.03	15.35	246.14	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.14
ドットゲイン @ 50%	-22%
コントラスト @ 70%	8%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0644-U

ブランドカラー	NP0644-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00