
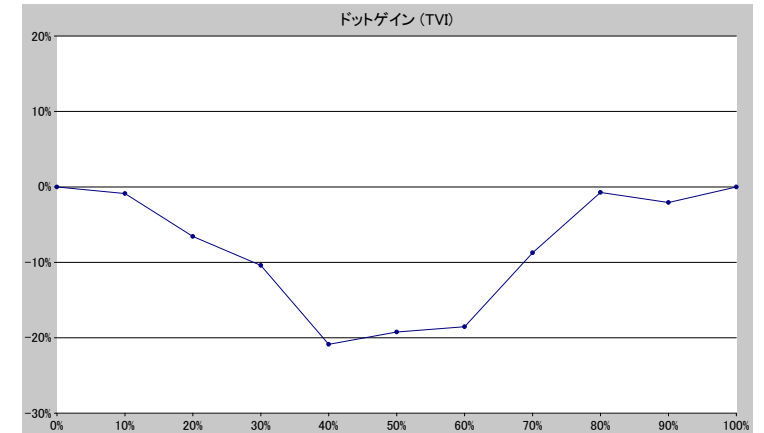


スポットカラーの定義

NP0645-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0662	0.0074
390	0.1353	0.0055
400	0.2743	0.0061
410	0.4121	0.0067
420	0.4748	0.0068
430	0.5039	0.0070
440	0.5287	0.0068
450	0.5417	0.0069
460	0.5386	0.0069
470	0.5258	0.0070
480	0.5082	0.0070
490	0.4898	0.0071
500	0.4674	0.0070
510	0.4383	0.0067
520	0.4046	0.0069
530	0.3739	0.0068
540	0.3466	0.0067
550	0.3115	0.0066
560	0.2682	0.0063
570	0.2336	0.0061
580	0.2269	0.0061
590	0.2488	0.0064
600	0.2595	0.0065
610	0.2545	0.0065
620	0.2514	0.0064
630	0.2517	0.0066
640	0.2568	0.0069
650	0.2695	0.0072
660	0.2863	0.0075
670	0.2957	0.0077
680	0.2933	0.0079
690	0.2843	0.0078
700	0.2685	0.0078
710	0.2555	0.0080
720	0.2632	0.0083
730	0.2959	0.0092

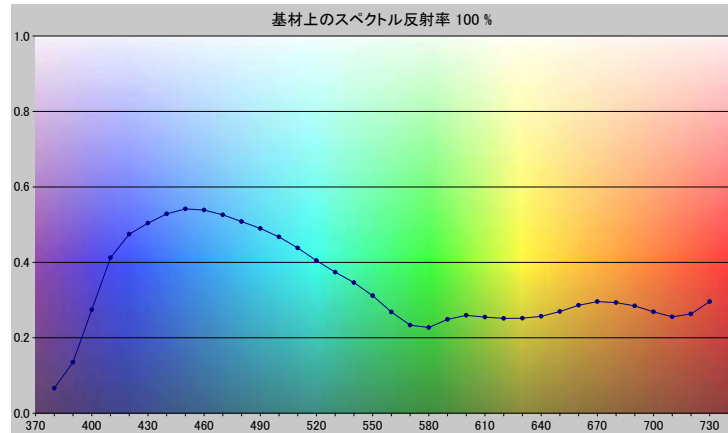

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.91	-0.11	-0.24	0.27	244.97	0%
10	91.14	-0.61	-1.70	1.81	250.22	9%
20	89.57	-1.31	-3.59	3.83	249.91	13%
30	88.15	-1.79	-5.06	5.37	250.47	20%
40	86.09	-2.40	-7.20	7.59	251.54	19%
50	83.25	-3.17	-9.91	10.41	252.26	31%
60	79.51	-4.14	-13.11	13.75	252.48	41%
70	75.13	-4.99	-16.79	17.51	253.46	61%
80	70.86	-5.35	-19.59	20.31	254.73	79%
90	67.78	-5.54	-21.60	22.30	255.61	88%
100	62.78	-5.80	-24.46	25.13	256.66	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.18
ドットゲイン @ 50%	-19%
コントラスト @ 70%	8%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0645-U

ブランドカラー	NP0645-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00