
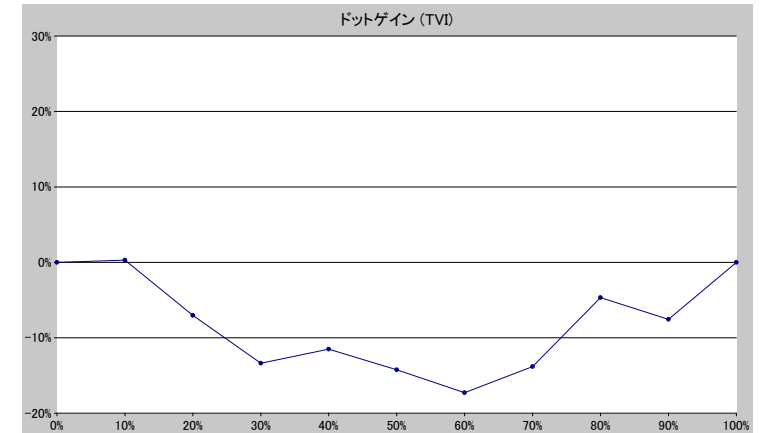


スポットカラーの定義

NP0646-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0488	0.0069
390	0.1054	0.0060
400	0.2138	0.0064
410	0.3194	0.0073
420	0.3708	0.0069
430	0.3994	0.0070
440	0.4258	0.0070
450	0.4397	0.0068
460	0.4355	0.0070
470	0.4202	0.0071
480	0.4003	0.0070
490	0.3798	0.0068
500	0.3558	0.0070
510	0.3257	0.0068
520	0.2920	0.0067
530	0.2620	0.0066
540	0.2355	0.0065
550	0.2031	0.0064
560	0.1658	0.0060
570	0.1375	0.0057
580	0.1320	0.0056
590	0.1478	0.0059
600	0.1552	0.0060
610	0.1506	0.0059
620	0.1475	0.0058
630	0.1474	0.0060
640	0.1510	0.0061
650	0.1607	0.0063
660	0.1741	0.0065
670	0.1821	0.0068
680	0.1802	0.0069
690	0.1724	0.0068
700	0.1595	0.0069
710	0.1491	0.0069
720	0.1552	0.0071
730	0.1811	0.0079

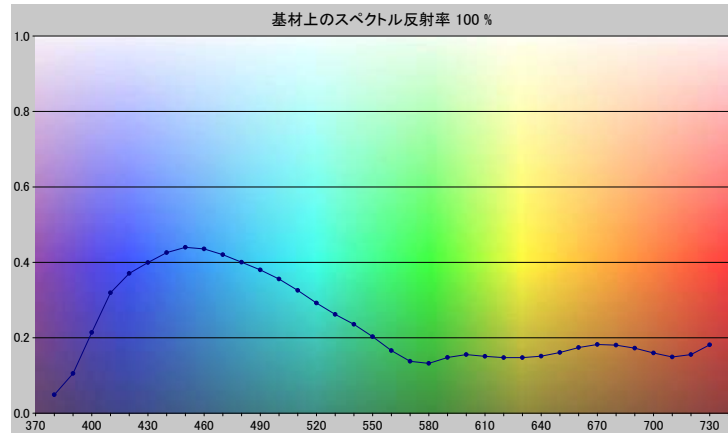

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.82	-0.12	-0.33	0.35	250.36	0%
10	90.25	-1.27	-3.08	3.33	247.66	10%
20	88.03	-2.28	-5.68	6.12	248.17	13%
30	85.79	-2.91	-7.61	8.15	249.05	17%
40	82.39	-3.85	-10.76	11.43	250.29	28%
50	78.29	-4.89	-14.39	15.20	251.24	36%
60	73.09	-5.95	-18.55	19.48	252.23	43%
70	67.57	-6.62	-22.60	23.56	253.67	56%
80	62.52	-6.75	-25.58	26.46	255.21	75%
90	58.28	-6.78	-27.72	28.54	256.26	82%
100	52.70	-6.58	-30.17	30.88	257.69	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.31
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	15%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0646-U

ブランドカラー	NP0646-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00