
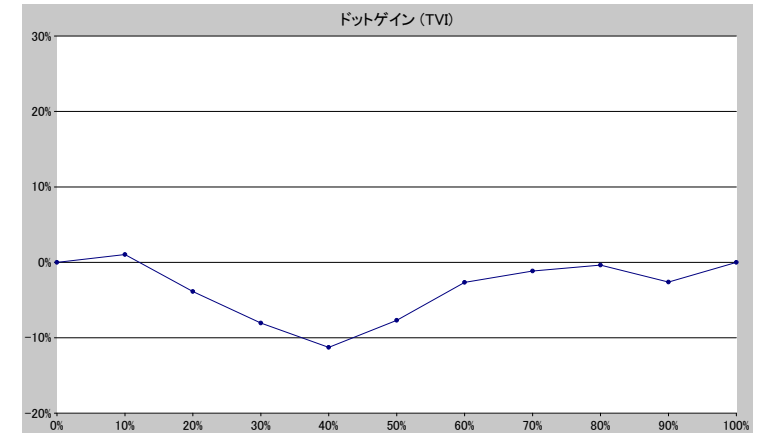


スポットカラーの定義

NP0647-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0287	0.0036
390	0.0620	0.0042
400	0.1242	0.0061
410	0.1844	0.0060
420	0.2150	0.0062
430	0.2369	0.0059
440	0.2616	0.0058
450	0.2744	0.0062
460	0.2702	0.0061
470	0.2565	0.0062
480	0.2389	0.0061
490	0.2213	0.0060
500	0.2014	0.0060
510	0.1766	0.0057
520	0.1493	0.0056
530	0.1257	0.0055
540	0.1050	0.0053
550	0.0823	0.0050
560	0.0597	0.0047
570	0.0455	0.0046
580	0.0431	0.0045
590	0.0492	0.0045
600	0.0508	0.0046
610	0.0473	0.0044
620	0.0451	0.0043
630	0.0445	0.0042
640	0.0457	0.0043
650	0.0501	0.0043
660	0.0569	0.0046
670	0.0614	0.0047
680	0.0603	0.0046
690	0.0558	0.0044
700	0.0491	0.0043
710	0.0446	0.0044
720	0.0484	0.0045
730	0.0623	0.0049

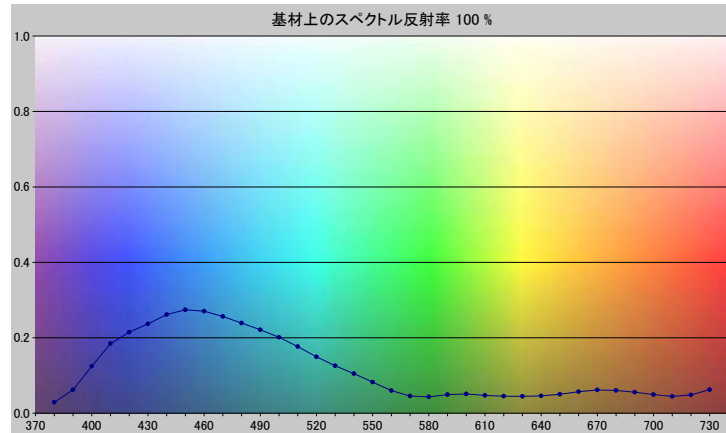

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.79	-0.10	-0.25	0.26	248.55	0%
10	88.83	-2.07	-4.57	5.02	245.62	11%
20	83.82	-4.35	-9.42	10.37	245.23	16%
30	80.43	-5.31	-12.47	13.56	246.92	22%
40	75.55	-6.33	-16.22	17.41	248.68	29%
50	69.67	-7.29	-20.41	21.67	250.35	42%
60	62.35	-8.62	-25.29	26.72	251.19	57%
70	54.10	-9.30	-30.20	31.60	252.88	69%
80	47.46	-8.99	-32.93	34.14	254.74	80%
90	42.73	-8.39	-34.45	35.46	256.30	87%
100	36.05	-7.17	-36.04	36.75	258.75	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.54
ドットゲイン @ 50%	-8%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0647-U

ブランドカラー	NP0647-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00