
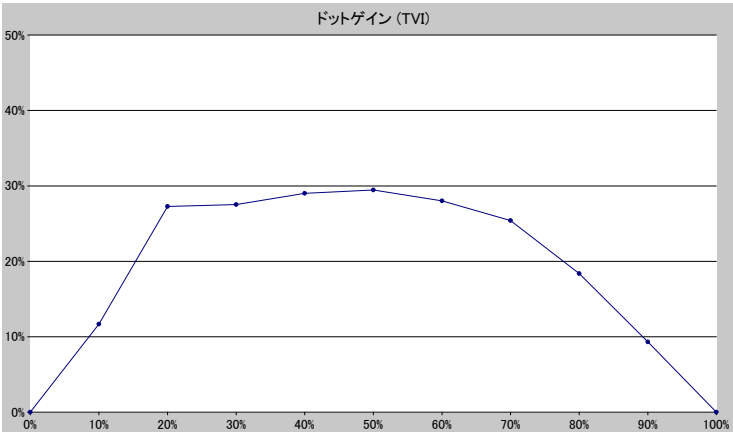


スポットカラーの定義

NP0648-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0102	0.0062
390	0.0193	0.0052
400	0.0385	0.0049
410	0.0560	0.0046
420	0.0674	0.0055
430	0.0761	0.0058
440	0.0836	0.0056
450	0.0879	0.0054
460	0.0870	0.0053
470	0.0831	0.0053
480	0.0750	0.0052
490	0.0629	0.0050
500	0.0498	0.0049
510	0.0382	0.0049
520	0.0280	0.0046
530	0.0214	0.0046
540	0.0179	0.0045
550	0.0152	0.0044
560	0.0125	0.0042
570	0.0109	0.0042
580	0.0102	0.0042
590	0.0097	0.0040
600	0.0089	0.0039
610	0.0079	0.0039
620	0.0071	0.0038
630	0.0067	0.0037
640	0.0071	0.0036
650	0.0081	0.0036
660	0.0098	0.0037
670	0.0112	0.0035
680	0.0115	0.0036
690	0.0109	0.0035
700	0.0100	0.0036
710	0.0096	0.0036
720	0.0109	0.0035
730	0.0147	0.0035

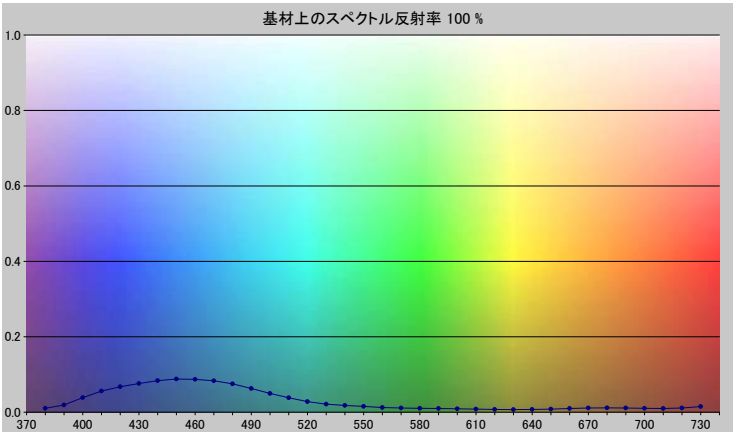



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.79	-0.10	-0.31	0.32	251.09	0%
10	86.08	-1.69	-5.54	5.79	253.05	22%
20	75.90	-3.29	-12.76	13.18	255.54	47%
30	70.66	-3.74	-15.62	16.06	256.55	58%
40	63.66	-4.20	-19.26	19.71	257.69	69%
50	55.47	-4.41	-23.10	23.52	259.20	79%
60	46.36	-4.34	-26.79	27.14	260.81	88%
70	34.94	-4.17	-32.24	32.51	262.64	95%
80	26.52	-2.79	-34.78	34.89	265.42	98%
90	21.50	-0.94	-34.50	34.51	268.45	99%
100	14.91	2.28	-32.21	32.29	274.05	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	23%
スペクトル密度	2.17
ドットゲイン @ 50%	29%
コントラスト @ 70%	38%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0648-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0648-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00