
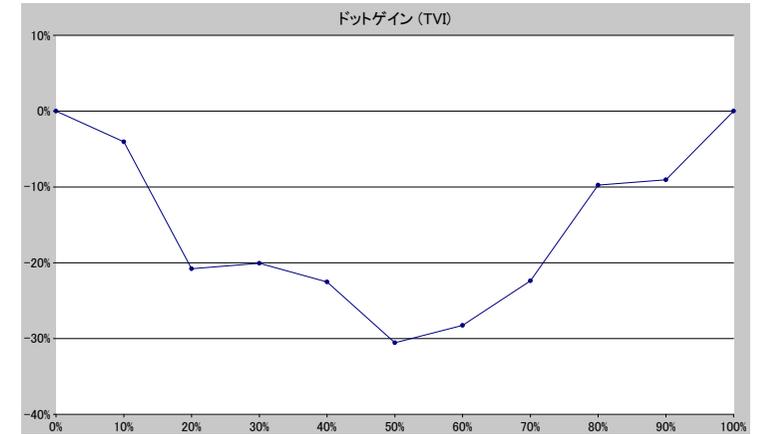


スポットカラーの定義

NP0651-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0825	0.0050
390	0.1719	0.0057
400	0.3615	0.0053
410	0.5579	0.0063
420	0.6472	0.0065
430	0.6801	0.0066
440	0.7042	0.0070
450	0.7163	0.0069
460	0.7146	0.0070
470	0.7025	0.0070
480	0.6857	0.0072
490	0.6682	0.0072
500	0.6459	0.0073
510	0.6161	0.0072
520	0.5820	0.0074
530	0.5513	0.0074
540	0.5245	0.0075
550	0.4890	0.0074
560	0.4419	0.0073
570	0.4033	0.0071
580	0.3995	0.0072
590	0.4360	0.0075
600	0.4570	0.0076
610	0.4551	0.0078
620	0.4534	0.0080
630	0.4555	0.0083
640	0.4627	0.0086
650	0.4785	0.0089
660	0.4980	0.0091
670	0.5070	0.0096
680	0.5040	0.0100
690	0.4961	0.0102
700	0.4795	0.0101
710	0.4646	0.0102
720	0.4740	0.0109
730	0.5133	0.0119

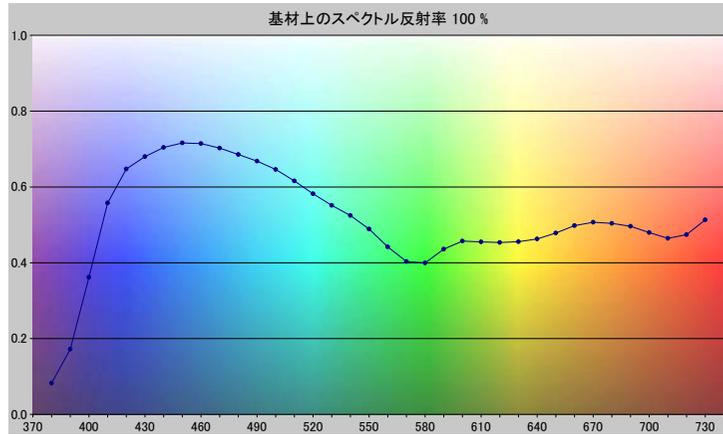

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.78	-0.11	-0.23	0.26	244.24	0%
10	92.21	-0.26	-1.03	1.07	255.93	6%
20	91.57	-0.43	-1.95	2.00	257.54	-1%
30	90.80	-0.55	-2.73	2.79	258.69	10%
40	89.34	-0.74	-3.97	4.04	259.39	17%
50	88.08	-1.01	-5.67	5.76	259.95	19%
60	86.15	-1.43	-7.97	8.10	259.82	32%
70	83.79	-1.82	-10.51	10.67	260.16	48%
80	81.37	-2.07	-13.06	13.22	260.98	70%
90	79.48	-2.21	-15.16	15.32	261.70	81%
100	75.76	-2.55	-18.51	18.69	262.15	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.08
ドットゲイン @ 50%	-31%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0651-U

ブランドカラー	NP0651-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00