
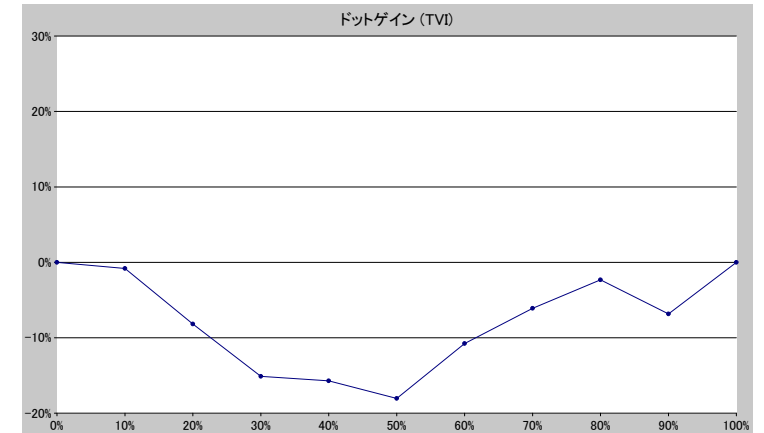


スポットカラーの定義

NP0652-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0634	0.0111
390	0.1332	0.0079
400	0.2756	0.0075
410	0.4147	0.0078
420	0.4746	0.0079
430	0.4990	0.0082
440	0.5197	0.0081
450	0.5299	0.0082
460	0.5230	0.0083
470	0.5029	0.0086
480	0.4828	0.0085
490	0.4638	0.0085
500	0.4367	0.0085
510	0.4111	0.0085
520	0.3937	0.0086
530	0.3626	0.0084
540	0.3223	0.0083
550	0.2990	0.0082
560	0.3092	0.0082
570	0.3208	0.0083
580	0.3070	0.0082
590	0.2857	0.0082
600	0.2629	0.0080
610	0.2459	0.0079
620	0.2396	0.0081
630	0.2395	0.0081
640	0.2452	0.0083
650	0.2597	0.0087
660	0.2791	0.0092
670	0.2889	0.0096
680	0.2854	0.0097
690	0.2744	0.0095
700	0.2564	0.0095
710	0.2424	0.0096
720	0.2524	0.0101
730	0.2916	0.0112

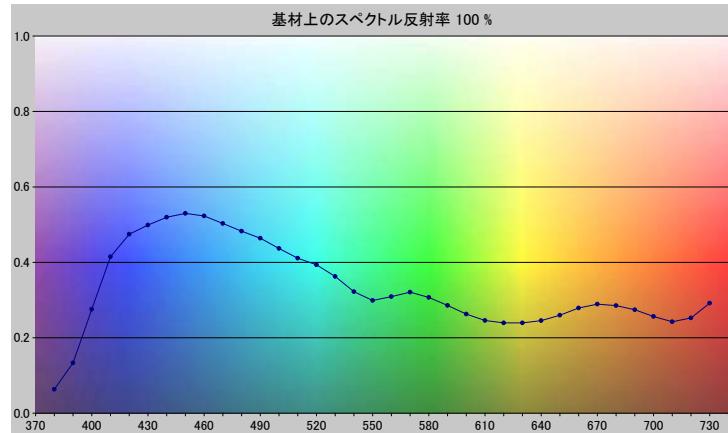

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.16	-0.14	0.14	0.20	136.02	0%
10	91.17	-1.01	-1.79	2.06	240.46	9%
20	90.17	-1.38	-2.70	3.03	242.98	12%
30	88.64	-1.87	-4.14	4.54	245.68	15%
40	86.30	-2.59	-6.14	6.67	247.13	24%
50	83.42	-3.27	-8.54	9.15	249.07	32%
60	79.66	-3.96	-11.50	12.16	251.02	49%
70	75.24	-4.60	-14.76	15.46	252.69	64%
80	70.83	-4.86	-17.51	18.17	254.47	78%
90	67.91	-4.94	-19.15	19.78	255.54	83%
100	63.69	-4.95	-21.33	21.90	256.93	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.20
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	8%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0652-U

ブランドカラー	NP0652-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00