
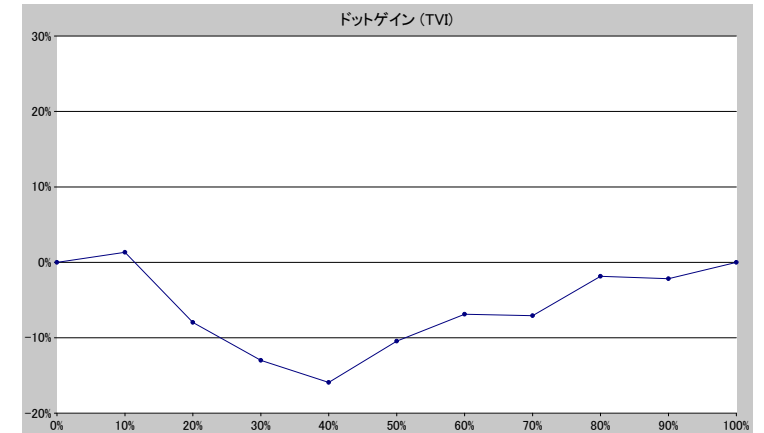


スポットカラーの定義

NP0653-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0358	0.0038
390	0.0791	0.0057
400	0.1569	0.0063
410	0.2305	0.0059
420	0.2683	0.0061
430	0.2941	0.0068
440	0.3214	0.0062
450	0.3346	0.0062
460	0.3264	0.0063
470	0.3069	0.0065
480	0.2833	0.0064
490	0.2602	0.0064
500	0.2351	0.0062
510	0.2053	0.0059
520	0.1744	0.0058
530	0.1491	0.0058
540	0.1283	0.0054
550	0.1044	0.0051
560	0.0791	0.0049
570	0.0626	0.0047
580	0.0621	0.0047
590	0.0756	0.0048
600	0.0821	0.0048
610	0.0790	0.0048
620	0.0763	0.0048
630	0.0760	0.0047
640	0.0780	0.0048
650	0.0845	0.0049
660	0.0945	0.0050
670	0.1005	0.0052
680	0.0988	0.0052
690	0.0927	0.0051
700	0.0830	0.0050
710	0.0758	0.0051
720	0.0806	0.0053
730	0.0992	0.0059

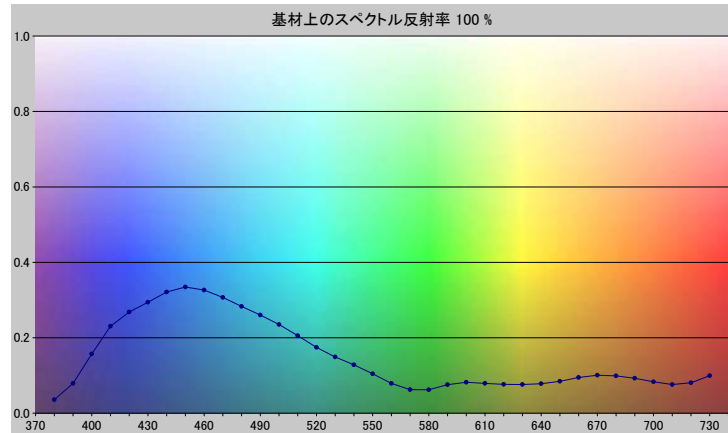

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.66	-0.11	-0.30	0.32	250.02	0%
10	87.72	-1.88	-5.64	5.95	251.55	11%
20	85.07	-2.68	-8.49	8.90	252.48	12%
30	81.43	-3.50	-11.66	12.18	253.30	17%
40	76.57	-4.22	-15.60	16.16	254.86	24%
50	71.03	-4.85	-20.30	20.87	256.57	40%
60	64.86	-5.09	-25.11	25.62	258.54	53%
70	57.91	-4.74	-29.34	29.72	260.82	63%
80	51.85	-4.12	-32.30	32.56	262.73	78%
90	47.39	-3.50	-34.15	34.33	264.14	88%
100	40.59	-2.27	-36.55	36.62	266.44	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.45
ドットゲイン @ 50%	-10%
コントラスト @ 70%	17%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0653-U

ブランドカラー	NP0653-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00