
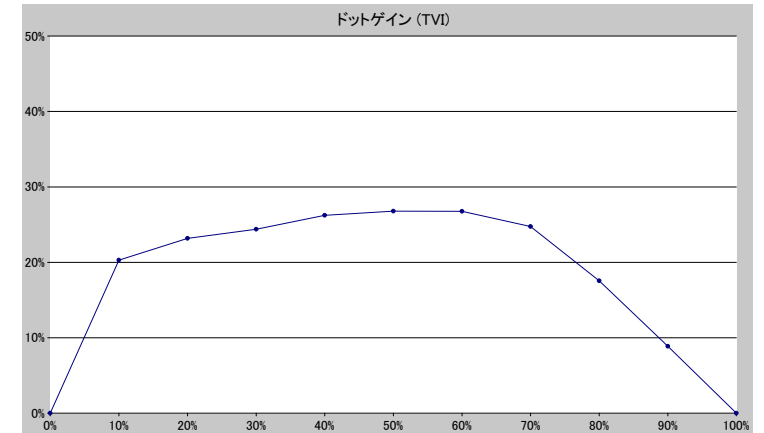


スポットカラーの定義

NP0654-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0129	0.0040
390	0.0309	0.0053
400	0.0639	0.0061
410	0.0983	0.0064
420	0.1166	0.0065
430	0.1355	0.0065
440	0.1564	0.0060
450	0.1675	0.0063
460	0.1622	0.0065
470	0.1485	0.0061
480	0.1319	0.0061
490	0.1162	0.0059
500	0.0993	0.0056
510	0.0801	0.0054
520	0.0611	0.0053
530	0.0460	0.0050
540	0.0345	0.0049
550	0.0246	0.0046
560	0.0177	0.0045
570	0.0156	0.0045
580	0.0165	0.0046
590	0.0185	0.0045
600	0.0179	0.0043
610	0.0154	0.0043
620	0.0135	0.0042
630	0.0123	0.0042
640	0.0116	0.0040
650	0.0120	0.0041
660	0.0139	0.0041
670	0.0150	0.0040
680	0.0146	0.0040
690	0.0131	0.0039
700	0.0114	0.0040
710	0.0107	0.0040
720	0.0123	0.0039
730	0.0169	0.0040

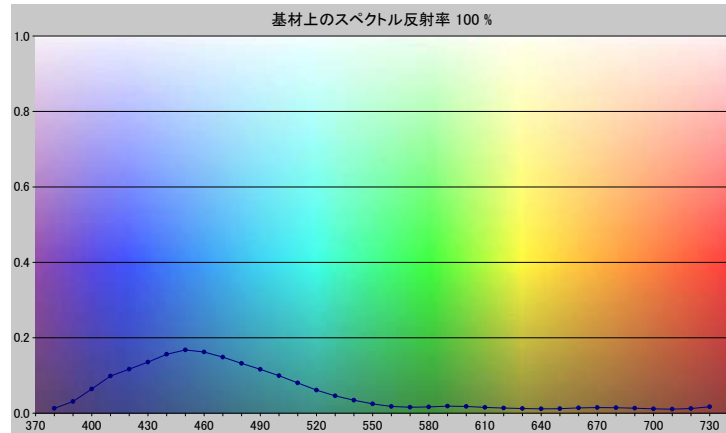

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.22	-0.11	-0.24	0.26	246.31	0%
10	84.20	-3.62	-8.60	9.33	247.20	30%
20	79.48	-5.20	-13.15	14.15	248.43	43%
30	74.43	-6.25	-17.06	18.17	249.88	54%
40	67.84	-7.11	-21.85	22.98	251.98	66%
50	60.35	-7.51	-26.35	27.40	254.08	77%
60	51.16	-8.16	-31.69	32.72	255.56	87%
70	40.20	-8.15	-38.04	38.91	257.91	95%
80	33.39	-6.13	-39.62	40.09	261.20	98%
90	28.64	-3.76	-40.03	40.21	264.63	99%
100	22.10	0.75	-39.18	39.19	271.10	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	13%
スペクトル密度	1.97
ドットゲイン @ 50%	27%
コントラスト @ 70%	37%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0654-U

ブランドカラー	NP0654-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00