
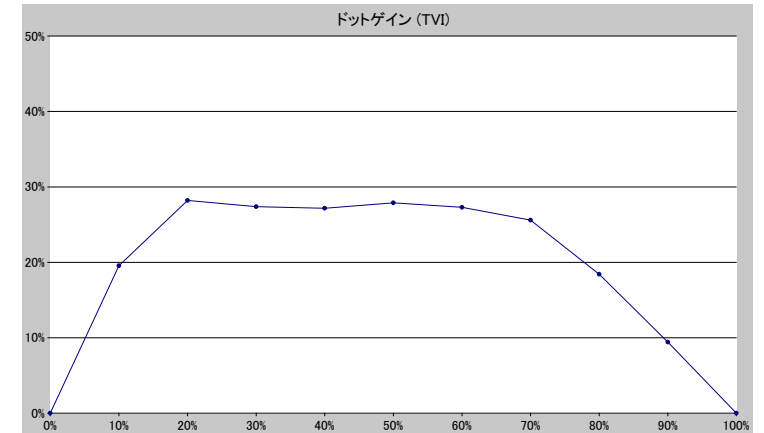


スポットカラーの定義

NP0655-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0143	0.0072
390	0.0235	0.0070
400	0.0405	0.0061
410	0.0601	0.0053
420	0.0735	0.0051
430	0.0827	0.0048
440	0.0916	0.0056
450	0.0966	0.0053
460	0.0956	0.0051
470	0.0900	0.0052
480	0.0799	0.0048
490	0.0655	0.0047
500	0.0506	0.0045
510	0.0379	0.0045
520	0.0273	0.0043
530	0.0208	0.0041
540	0.0171	0.0041
550	0.0145	0.0040
560	0.0121	0.0040
570	0.0106	0.0039
580	0.0099	0.0038
590	0.0097	0.0038
600	0.0089	0.0038
610	0.0079	0.0036
620	0.0070	0.0035
630	0.0067	0.0034
640	0.0071	0.0033
650	0.0080	0.0033
660	0.0097	0.0035
670	0.0111	0.0033
680	0.0114	0.0033
690	0.0107	0.0035
700	0.0098	0.0034
710	0.0095	0.0033
720	0.0109	0.0033
730	0.0143	0.0034

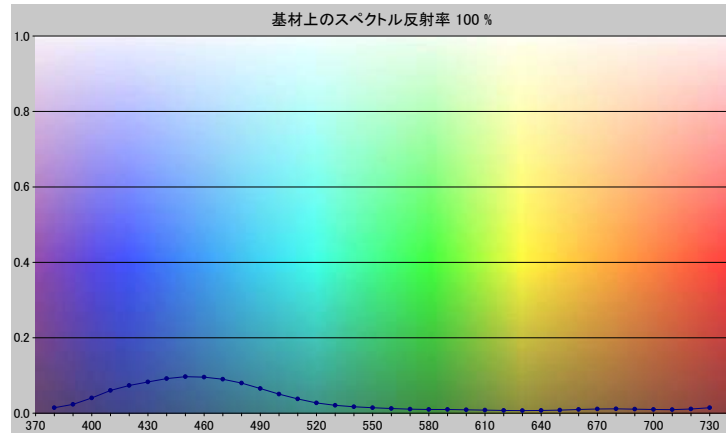

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	-0.09	-0.21	0.23	246.49	0%
10	83.68	-2.20	-8.37	8.66	255.29	30%
20	75.99	-3.33	-14.38	14.76	256.97	48%
30	71.25	-3.55	-17.21	17.57	258.34	57%
40	65.10	-3.57	-20.01	20.32	259.88	67%
50	56.98	-3.62	-23.94	24.21	261.40	78%
60	47.43	-3.49	-28.30	28.52	262.97	87%
70	34.93	-3.09	-35.02	35.15	264.95	96%
80	26.73	-1.23	-37.43	37.45	268.12	98%
90	21.21	1.02	-37.31	37.33	271.56	99%
100	14.87	4.41	-34.68	34.96	277.25	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	21%
スペクトル密度	2.17
ドットゲイン @ 50%	28%
コントラスト @ 70%	37%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0655-U

ブランドカラー	NP0655-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00