
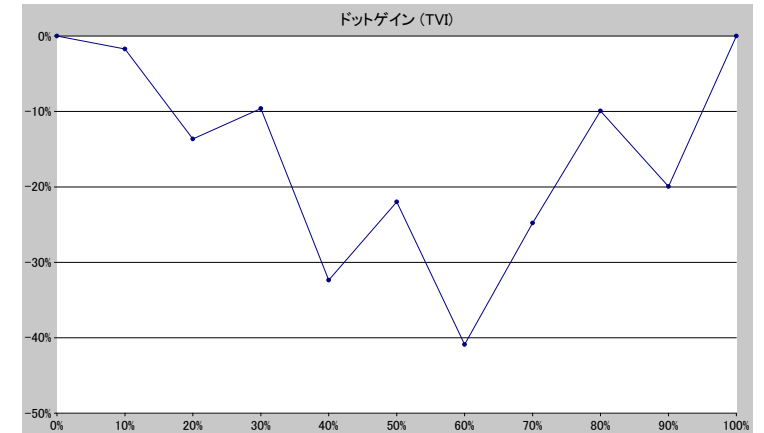


スポットカラーの定義

NP0656-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0952	0.0115
390	0.1969	0.0076
400	0.4283	0.0072
410	0.6716	0.0074
420	0.7777	0.0075
430	0.8047	0.0079
440	0.8187	0.0077
450	0.8276	0.0077
460	0.8325	0.0077
470	0.8336	0.0077
480	0.8323	0.0080
490	0.8288	0.0081
500	0.8222	0.0083
510	0.8122	0.0086
520	0.7963	0.0086
530	0.7735	0.0090
540	0.7588	0.0091
550	0.7504	0.0093
560	0.7338	0.0094
570	0.7222	0.0096
580	0.7206	0.0096
590	0.7257	0.0098
600	0.7258	0.0100
610	0.7250	0.0102
620	0.7273	0.0105
630	0.7314	0.0109
640	0.7395	0.0113
650	0.7505	0.0118
660	0.7590	0.0123
670	0.7595	0.0126
680	0.7594	0.0129
690	0.7623	0.0133
700	0.7617	0.0136
710	0.7577	0.0140
720	0.7637	0.0147
730	0.7839	0.0159

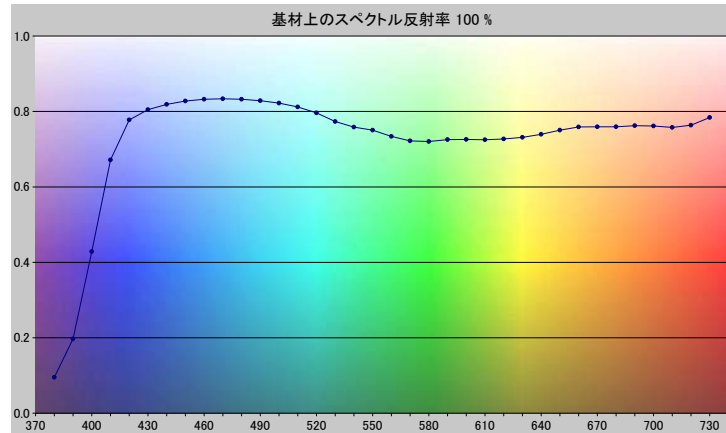

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.09	-0.18	-0.04	0.18	192.13	0%
10	93.06	-0.22	-0.12	0.25	208.21	8%
20	92.89	-0.27	-0.38	0.47	234.66	6%
30	92.80	-0.33	-0.56	0.65	239.21	20%
40	92.57	-0.43	-0.87	0.97	243.85	8%
50	92.33	-0.57	-1.21	1.34	244.78	28%
60	91.91	-0.74	-1.80	1.94	247.56	19%
70	91.46	-0.93	-2.49	2.66	249.48	45%
80	91.00	-1.17	-3.21	3.41	250.03	70%
90	90.56	-1.33	-3.69	3.92	250.14	70%
100	89.53	-1.74	-5.14	5.43	251.30	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.02
ドットゲイン @ 50%	-22%
コントラスト @ 70%	4%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0656-U

ブランドカラー	NP0656-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00