
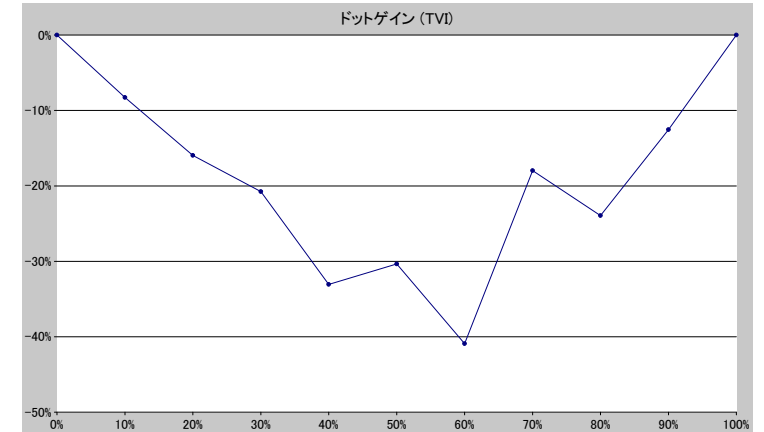


スポットカラーの定義

NP0657-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0915	0.0086
390	0.1896	0.0073
400	0.4104	0.0074
410	0.6391	0.0080
420	0.7388	0.0084
430	0.7661	0.0082
440	0.7813	0.0084
450	0.7906	0.0086
460	0.7934	0.0087
470	0.7902	0.0086
480	0.7841	0.0087
490	0.7755	0.0089
500	0.7615	0.0090
510	0.7485	0.0092
520	0.7391	0.0092
530	0.7212	0.0094
540	0.6987	0.0095
550	0.6834	0.0096
560	0.6844	0.0097
570	0.6876	0.0098
580	0.6766	0.0100
590	0.6645	0.0101
600	0.6520	0.0102
610	0.6435	0.0104
620	0.6426	0.0106
630	0.6457	0.0110
640	0.6544	0.0113
650	0.6686	0.0117
660	0.6823	0.0122
670	0.6861	0.0126
680	0.6845	0.0128
690	0.6827	0.0131
700	0.6750	0.0135
710	0.6664	0.0139
720	0.6754	0.0144
730	0.7066	0.0153

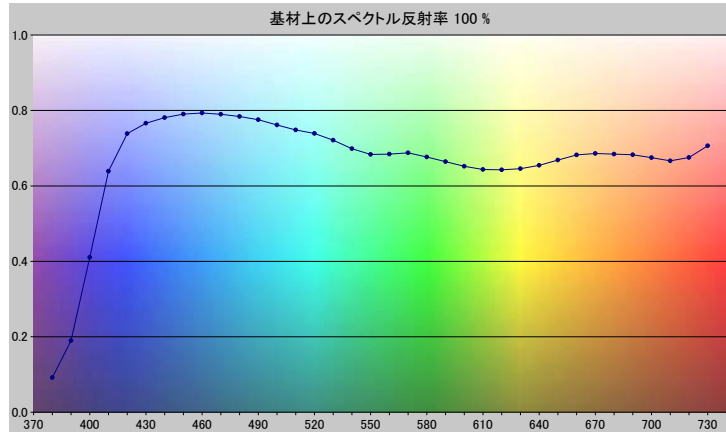

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.04	-0.16	-0.02	0.16	185.36	0%
10	92.88	-0.30	-0.18	0.35	210.52	2%
20	92.64	-0.35	-0.53	0.63	236.90	4%
30	92.42	-0.49	-0.79	0.93	238.13	9%
40	92.05	-0.67	-1.19	1.36	240.67	7%
50	91.52	-0.90	-1.83	2.04	243.68	20%
60	90.64	-1.18	-2.49	2.75	244.70	19%
70	90.07	-1.52	-3.43	3.75	246.10	52%
80	89.09	-1.89	-4.38	4.77	246.69	56%
90	88.24	-2.18	-5.32	5.75	247.66	77%
100	86.69	-2.66	-6.80	7.30	248.62	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.04
ドットゲイン @ 50%	-30%
コントラスト @ 70%	4%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0657-U

ブランドカラー	NP0657-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00