
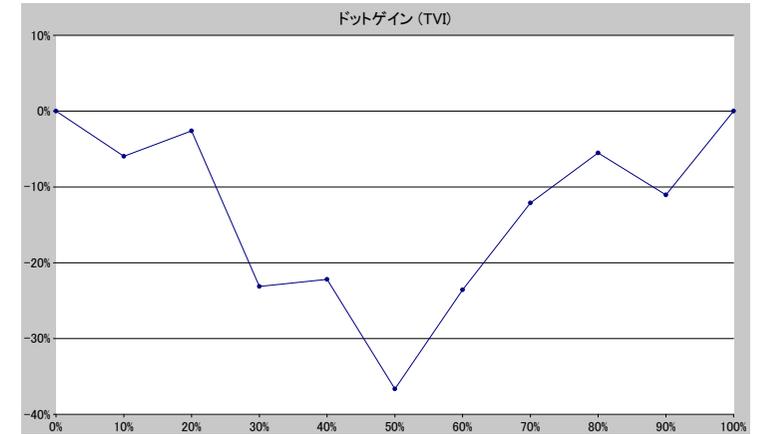


スポットカラーの定義

NP0658-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0859	0.0069
390	0.1776	0.0080
400	0.3806	0.0076
410	0.5885	0.0090
420	0.6814	0.0094
430	0.7139	0.0090
440	0.7359	0.0091
450	0.7490	0.0092
460	0.7504	0.0097
470	0.7424	0.0098
480	0.7303	0.0098
490	0.7171	0.0100
500	0.6994	0.0099
510	0.6744	0.0098
520	0.6456	0.0101
530	0.6168	0.0102
540	0.5903	0.0102
550	0.5549	0.0102
560	0.5079	0.0101
570	0.4679	0.0101
580	0.4589	0.0102
590	0.4842	0.0103
600	0.4961	0.0106
610	0.4909	0.0108
620	0.4883	0.0109
630	0.4900	0.0112
640	0.4976	0.0116
650	0.5138	0.0121
660	0.5329	0.0125
670	0.5412	0.0130
680	0.5384	0.0133
690	0.5308	0.0133
700	0.5149	0.0136
710	0.5002	0.0137
720	0.5103	0.0144
730	0.5500	0.0154

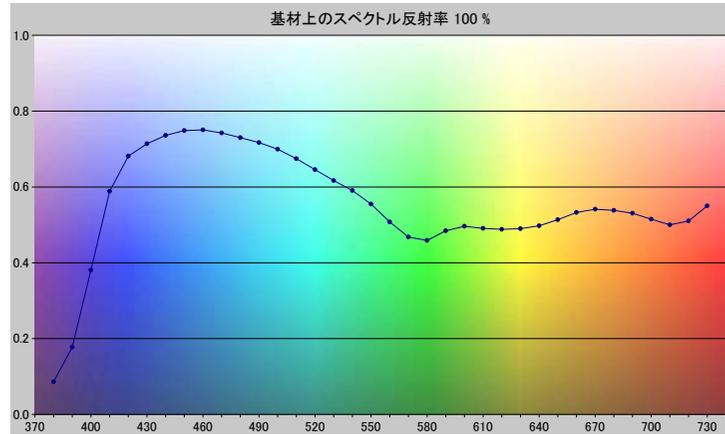

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.14	-0.18	0.10	0.21	151.05	0%
10	92.80	-0.28	-0.34	0.44	231.00	4%
20	92.09	-0.65	-1.28	1.43	243.24	17%
30	91.43	-0.86	-2.04	2.21	247.23	7%
40	90.60	-1.23	-3.11	3.34	248.33	18%
50	89.32	-1.67	-4.76	5.04	250.67	13%
60	87.73	-2.28	-6.63	7.01	250.99	36%
70	85.67	-3.07	-9.04	9.55	251.22	58%
80	83.45	-3.85	-11.37	12.00	251.31	74%
90	82.10	-4.13	-12.93	13.58	252.28	79%
100	79.09	-4.93	-15.92	16.67	252.81	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.07
ドットゲイン @ 50%	-37%
コントラスト @ 70%	5%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

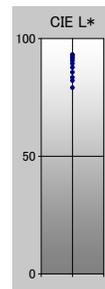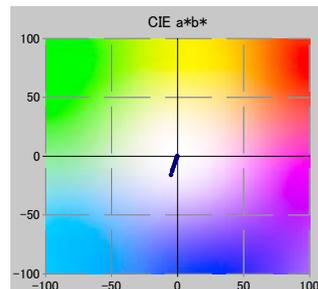

NP0658-U

ブランドカラー	NP0658-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00