
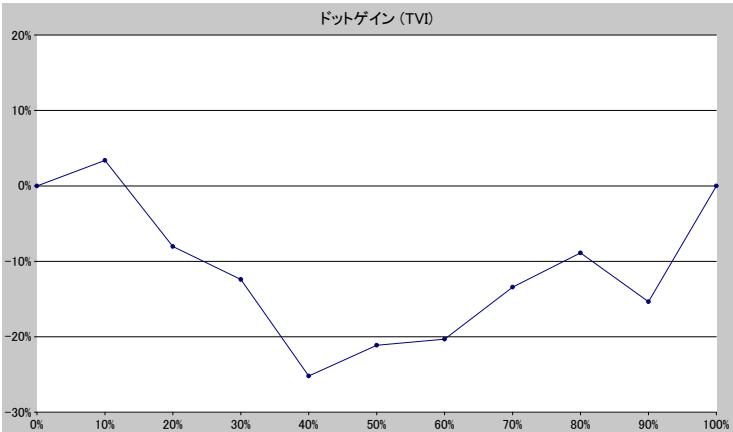


スポットカラーの定義

NP0659-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0690	0.0041
390	0.1565	0.0044
400	0.3444	0.0058
410	0.5476	0.0072
420	0.6480	0.0071
430	0.6923	0.0070
440	0.7232	0.0075
450	0.7381	0.0075
460	0.7334	0.0078
470	0.7135	0.0080
480	0.6765	0.0078
490	0.6207	0.0078
500	0.5574	0.0078
510	0.4951	0.0077
520	0.4317	0.0076
530	0.3836	0.0075
540	0.3592	0.0075
550	0.3389	0.0075
560	0.3080	0.0073
570	0.2831	0.0072
580	0.2742	0.0071
590	0.2785	0.0073
600	0.2792	0.0073
610	0.2701	0.0074
620	0.2598	0.0074
630	0.2591	0.0076
640	0.2744	0.0079
650	0.3040	0.0083
660	0.3380	0.0089
670	0.3594	0.0093
680	0.3634	0.0095
690	0.3572	0.0094
700	0.3413	0.0096
710	0.3271	0.0097
720	0.3364	0.0104
730	0.3746	0.0114

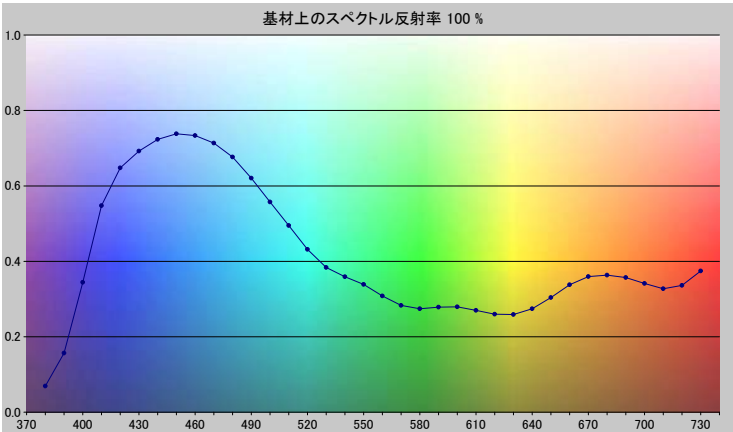



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.16	-0.09	-0.17	0.19	240.69	0%
10	91.43	-0.63	-2.64	2.71	256.68	13%
20	90.46	-0.91	-4.17	4.27	257.67	12%
30	89.06	-1.25	-6.10	6.23	258.41	18%
40	87.18	-1.70	-8.88	9.04	259.14	15%
50	84.57	-2.19	-12.47	12.66	260.03	29%
60	81.18	-2.63	-17.11	17.31	261.25	40%
70	77.13	-2.87	-22.50	22.68	262.73	57%
80	73.47	-2.62	-27.23	27.36	264.49	71%
90	70.58	-2.25	-30.73	30.82	265.81	75%
100	65.81	-1.39	-35.81	35.84	267.78	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.16
ドットゲイン @ 50%	~21%
コントラスト @ 70%	9%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0659-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0659-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00