
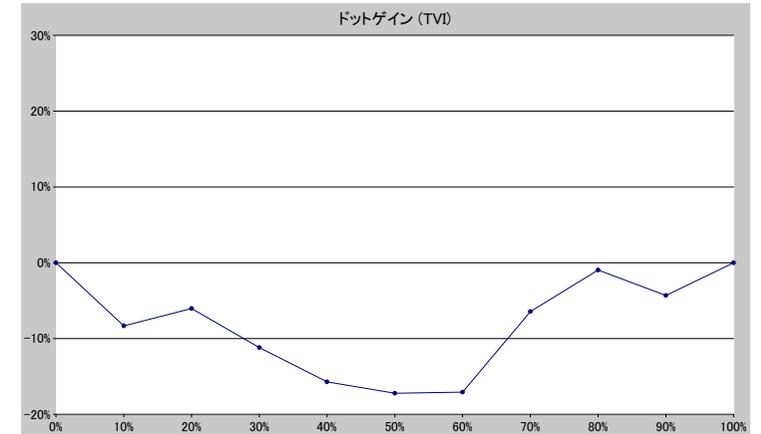


スポットカラーの定義

NP0660-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0484	0.0069
390	0.1108	0.0073
400	0.2422	0.0068
410	0.3883	0.0068
420	0.4681	0.0075
430	0.5194	0.0076
440	0.5669	0.0077
450	0.5890	0.0079
460	0.5774	0.0081
470	0.5452	0.0080
480	0.4947	0.0079
490	0.4303	0.0078
500	0.3640	0.0075
510	0.3025	0.0072
520	0.2444	0.0069
530	0.2025	0.0066
540	0.1790	0.0064
550	0.1573	0.0062
560	0.1297	0.0058
570	0.1088	0.0057
580	0.1020	0.0055
590	0.1058	0.0055
600	0.1061	0.0055
610	0.0997	0.0054
620	0.0941	0.0053
630	0.0937	0.0054
640	0.1007	0.0055
650	0.1155	0.0058
660	0.1342	0.0061
670	0.1467	0.0064
680	0.1478	0.0066
690	0.1413	0.0065
700	0.1293	0.0064
710	0.1198	0.0062
720	0.1260	0.0067
730	0.1509	0.0074

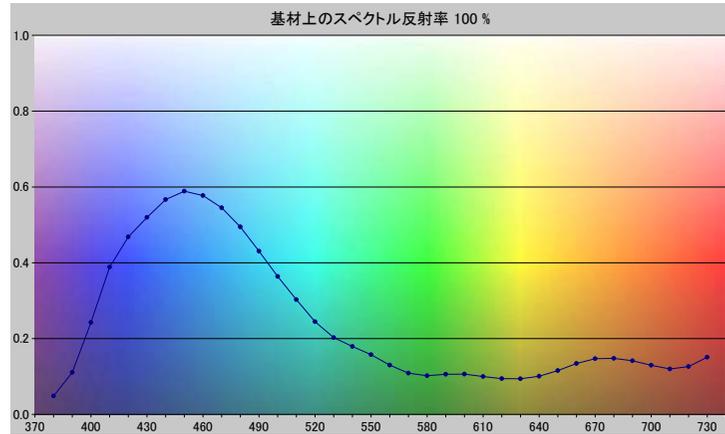

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.00	-0.09	-0.18	0.20	243.44	0%
10	90.25	-1.27	-4.21	4.40	253.18	2%
20	86.54	-2.57	-8.96	9.32	253.98	14%
30	84.13	-3.29	-12.37	12.80	255.12	19%
40	80.41	-4.03	-17.25	17.72	256.87	24%
50	76.09	-4.32	-22.61	23.01	259.19	33%
60	70.36	-4.66	-29.42	29.79	260.99	43%
70	64.13	-4.17	-36.20	36.44	263.43	64%
80	58.81	-2.89	-41.72	41.82	266.04	79%
90	54.16	-1.43	-45.52	45.54	268.20	86%
100	48.56	0.72	-50.18	50.18	270.83	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.32
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0660-U

ブランドカラー	NP0660-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00