
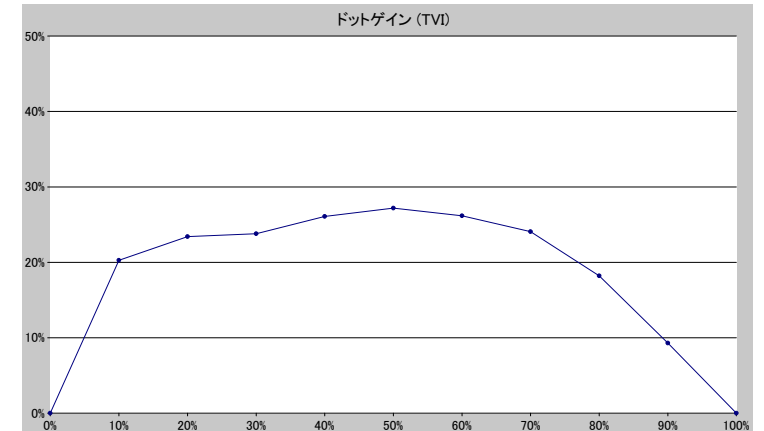


スポットカラーの定義

NP0661-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0137	0.0074
390	0.0366	0.0059
400	0.0885	0.0056
410	0.1499	0.0061
420	0.1918	0.0066
430	0.2346	0.0062
440	0.2883	0.0064
450	0.3170	0.0068
460	0.3050	0.0070
470	0.2726	0.0067
480	0.2276	0.0063
490	0.1773	0.0060
500	0.1314	0.0058
510	0.0926	0.0053
520	0.0606	0.0050
530	0.0402	0.0046
540	0.0288	0.0045
550	0.0205	0.0045
560	0.0145	0.0043
570	0.0123	0.0043
580	0.0120	0.0043
590	0.0122	0.0042
600	0.0113	0.0042
610	0.0096	0.0041
620	0.0084	0.0040
630	0.0078	0.0039
640	0.0077	0.0038
650	0.0084	0.0037
660	0.0098	0.0039
670	0.0112	0.0039
680	0.0109	0.0037
690	0.0103	0.0037
700	0.0090	0.0036
710	0.0086	0.0036
720	0.0097	0.0036
730	0.0137	0.0040

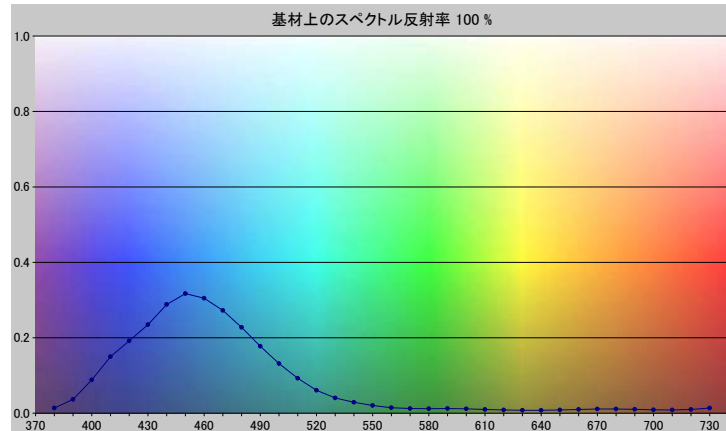

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	-0.11	-0.19	0.22	240.13	0%
10	84.36	-3.89	-11.73	12.36	251.63	30%
20	79.43	-5.05	-17.60	18.31	253.99	43%
30	74.83	-5.57	-22.71	23.38	256.23	54%
40	68.25	-5.76	-29.57	30.12	258.97	66%
50	60.73	-5.30	-36.86	37.24	261.82	77%
60	52.67	-4.05	-43.97	44.16	264.74	86%
70	42.87	-1.74	-52.37	52.40	268.10	94%
80	34.00	3.14	-58.51	58.59	273.07	98%
90	29.01	7.93	-60.10	60.62	277.51	99%
100	22.94	14.78	-60.28	62.06	283.78	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	12%
スペクトル密度	2.11
ドットゲイン @ 50%	27%
コントラスト @ 70%	41%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0661-U

ブランドカラー	NP0661-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00