
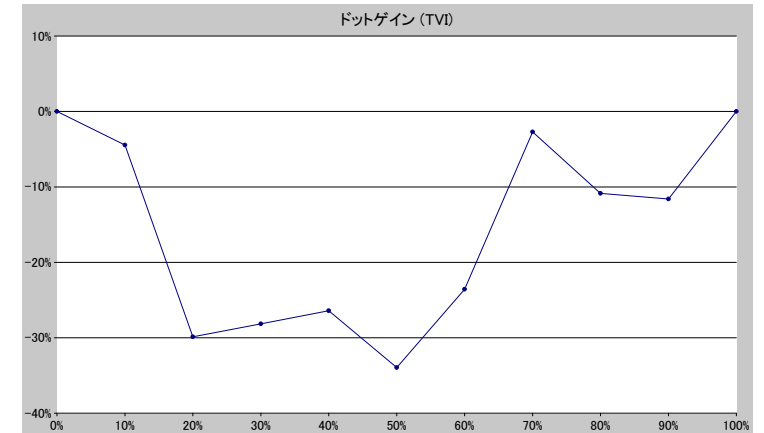


スポットカラーの定義

NP0664-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0936	0.0059
390	0.1906	0.0065
400	0.4017	0.0078
410	0.6149	0.0074
420	0.7049	0.0070
430	0.7271	0.0070
440	0.7388	0.0074
450	0.7485	0.0078
460	0.7532	0.0077
470	0.7501	0.0077
480	0.7473	0.0079
490	0.7475	0.0081
500	0.7433	0.0084
510	0.7352	0.0088
520	0.7298	0.0089
530	0.7162	0.0089
540	0.6989	0.0091
550	0.6938	0.0091
560	0.7157	0.0094
570	0.7436	0.0098
580	0.7498	0.0099
590	0.7492	0.0101
600	0.7464	0.0102
610	0.7450	0.0105
620	0.7473	0.0108
630	0.7520	0.0111
640	0.7601	0.0115
650	0.7702	0.0119
660	0.7776	0.0124
670	0.7768	0.0128
680	0.7767	0.0133
690	0.7813	0.0136
700	0.7834	0.0139
710	0.7810	0.0144
720	0.7868	0.0153
730	0.8050	0.0162

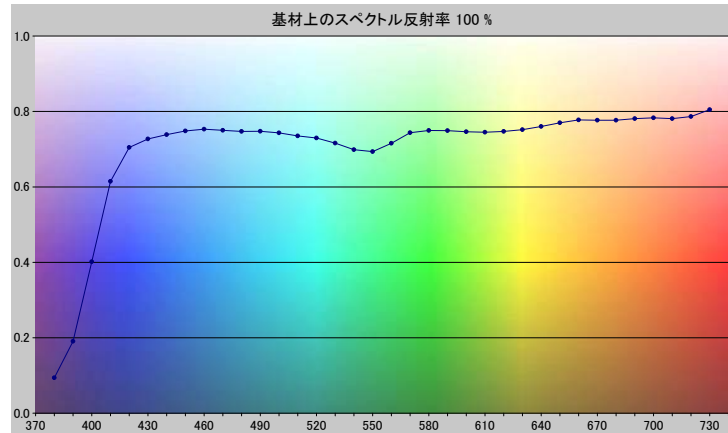

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.04	-0.17	0.07	0.18	156.02	0%
10	92.99	-0.11	0.03	0.11	163.78	6%
20	92.83	-0.01	-0.06	0.06	264.30	-10%
30	92.69	0.08	-0.09	0.12	311.97	2%
40	92.40	0.23	-0.11	0.25	334.10	14%
50	92.04	0.43	-0.23	0.49	331.50	16%
60	91.58	0.69	-0.27	0.74	338.72	36%
70	90.95	1.06	-0.30	1.10	344.12	67%
80	90.29	1.44	-0.48	1.52	341.56	69%
90	89.05	1.74	-0.53	1.82	343.19	78%
100	88.50	2.26	-0.69	2.36	343.03	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.03
ドットゲイン @ 50%	-34%
コントラスト @ 70%	2%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0664-U

ブランドカラー	NP0664-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00