
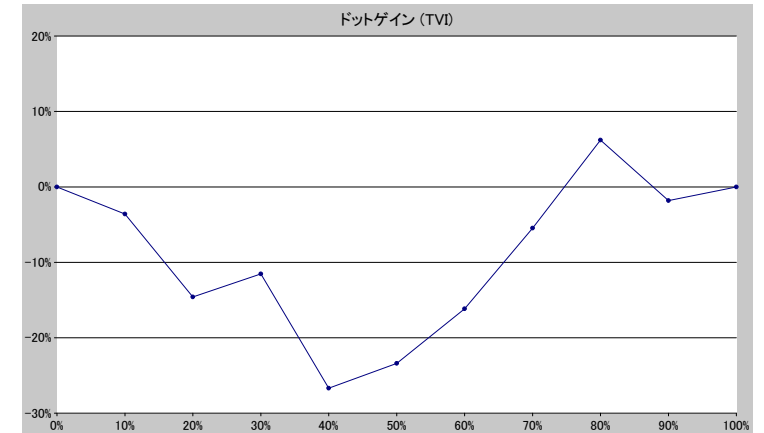


スポットカラーの定義

NP0666-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0691	0.0047
390	0.1321	0.0071
400	0.2550	0.0065
410	0.3710	0.0068
420	0.4203	0.0067
430	0.4359	0.0071
440	0.4443	0.0068
450	0.4479	0.0070
460	0.4467	0.0067
470	0.4389	0.0068
480	0.4234	0.0068
490	0.3978	0.0067
500	0.3670	0.0066
510	0.3355	0.0066
520	0.3028	0.0064
530	0.2796	0.0063
540	0.2743	0.0065
550	0.2758	0.0065
560	0.2722	0.0065
570	0.2740	0.0065
580	0.2900	0.0067
590	0.3213	0.0071
600	0.3503	0.0073
610	0.3579	0.0075
620	0.3489	0.0076
630	0.3505	0.0077
640	0.3782	0.0082
650	0.4214	0.0088
660	0.4625	0.0095
670	0.4895	0.0100
680	0.5069	0.0104
690	0.5210	0.0105
700	0.5331	0.0112
710	0.5406	0.0115
720	0.5467	0.0123
730	0.5544	0.0130

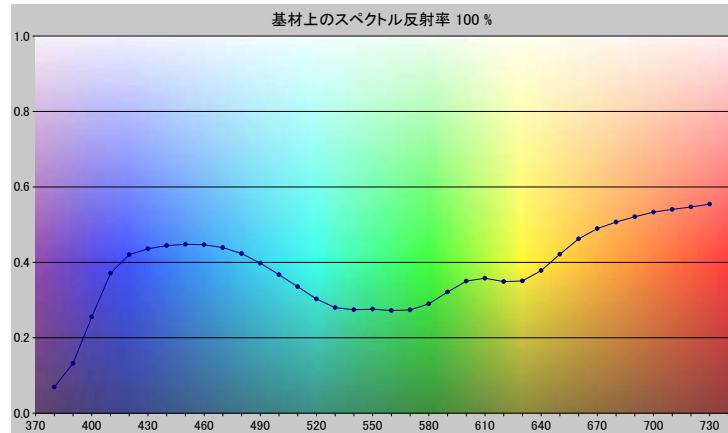

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.16	-0.06	-0.14	0.15	246.99	0%
10	91.74	0.72	-1.19	1.39	300.92	6%
20	90.21	1.54	-2.19	2.68	305.03	5%
30	88.81	2.24	-3.14	3.85	305.54	18%
40	86.52	3.39	-4.68	5.78	305.92	13%
50	83.66	4.67	-6.32	7.86	306.46	27%
60	79.65	6.30	-8.49	10.57	306.58	44%
70	75.17	7.99	-10.67	13.33	306.81	65%
80	71.15	9.25	-12.30	15.39	306.95	86%
90	67.65	10.25	-13.66	17.07	306.88	88%
100	62.71	11.49	-15.20	19.05	307.09	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.16
ドットゲイン @ 50%	-23%
コントラスト @ 70%	7%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0666-U

ブランドカラー	NP0666-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00