
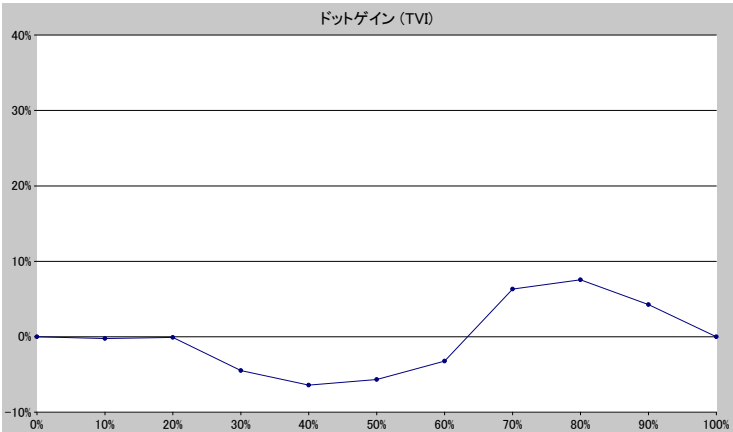


スポットカラーの定義

NP0669-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0312	0.0078
390	0.0469	0.0084
400	0.0786	0.0070
410	0.1091	0.0069
420	0.1221	0.0067
430	0.1282	0.0062
440	0.1317	0.0063
450	0.1317	0.0061
460	0.1282	0.0059
470	0.1206	0.0060
480	0.1077	0.0058
490	0.0893	0.0056
500	0.0710	0.0054
510	0.0559	0.0053
520	0.0434	0.0051
530	0.0361	0.0051
540	0.0344	0.0050
550	0.0346	0.0049
560	0.0338	0.0048
570	0.0347	0.0047
580	0.0402	0.0048
590	0.0510	0.0050
600	0.0621	0.0050
610	0.0644	0.0049
620	0.0597	0.0048
630	0.0604	0.0048
640	0.0729	0.0050
650	0.0955	0.0053
660	0.1218	0.0059
670	0.1432	0.0064
680	0.1567	0.0068
690	0.1654	0.0068
700	0.1699	0.0070
710	0.1730	0.0074
720	0.1777	0.0075
730	0.1860	0.0081

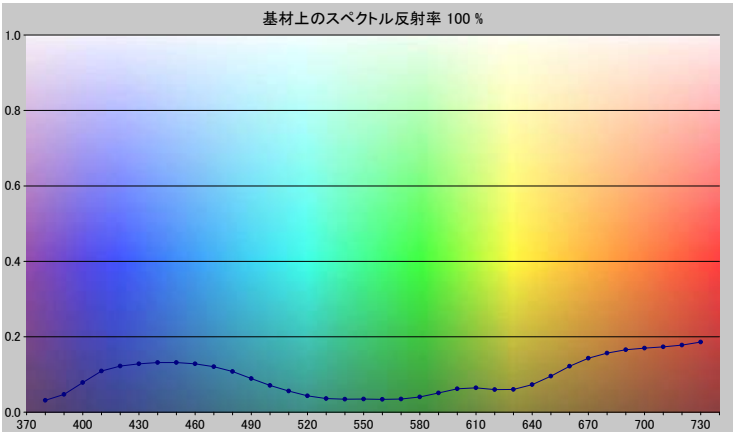



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.10	-0.10	-0.28	0.29	251.00	0%
10	86.55	2.94	-4.89	5.71	300.98	10%
20	80.31	5.23	-8.29	9.80	302.24	20%
30	76.46	6.70	-10.54	12.48	302.44	26%
40	70.54	8.43	-13.20	15.66	302.58	34%
50	64.05	10.01	-15.58	18.52	302.74	44%
60	56.26	12.01	-18.52	22.07	302.97	57%
70	46.38	15.07	-22.45	27.04	303.87	76%
80	38.89	16.47	-23.78	28.93	304.71	88%
90	33.85	17.22	-24.24	29.73	305.39	94%
100	26.58	17.89	-25.00	30.74	305.59	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	10%
スペクトル密度	1.51
ドットゲイン @ 50%	-6%
コントラスト @ 70%	14%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0669-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0669-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00