
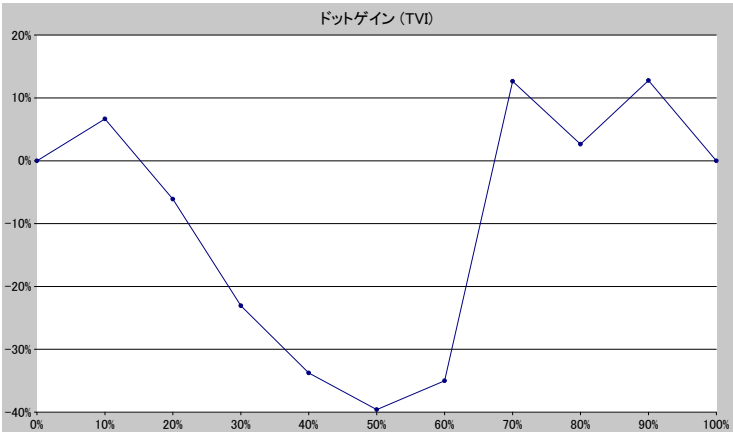


スポットカラーの定義

NP0670-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0958	0.0088
390	0.1933	0.0084
400	0.4059	0.0074
410	0.6164	0.0086
420	0.7003	0.0090
430	0.7197	0.0087
440	0.7282	0.0086
450	0.7365	0.0087
460	0.7417	0.0088
470	0.7393	0.0089
480	0.7370	0.0089
490	0.7392	0.0091
500	0.7388	0.0092
510	0.7240	0.0094
520	0.6902	0.0096
530	0.6510	0.0096
540	0.6367	0.0098
550	0.6439	0.0099
560	0.6427	0.0100
570	0.6526	0.0103
580	0.6923	0.0105
590	0.7445	0.0109
600	0.7795	0.0112
610	0.7956	0.0114
620	0.8005	0.0118
630	0.8064	0.0122
640	0.8218	0.0126
650	0.8387	0.0130
660	0.8478	0.0136
670	0.8482	0.0141
680	0.8522	0.0145
690	0.8644	0.0149
700	0.8771	0.0153
710	0.8833	0.0157
720	0.8853	0.0165
730	0.8891	0.0172

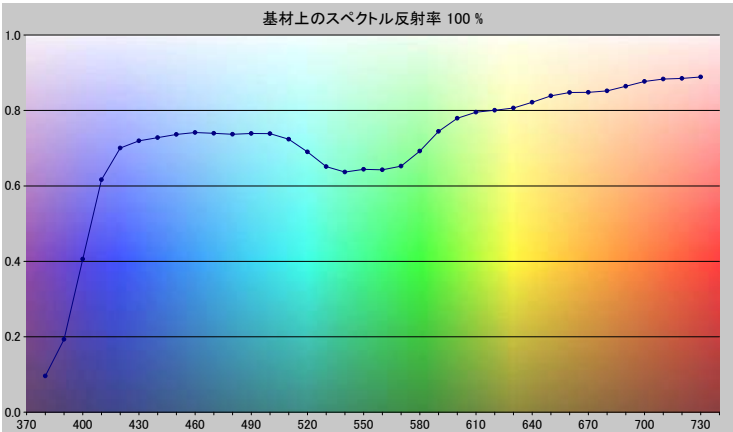



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.23	-0.18	0.07	0.20	159.67	0%
10	92.95	0.18	-0.04	0.18	347.29	17%
20	92.86	0.43	-0.07	0.44	351.14	14%
30	92.58	0.75	-0.16	0.77	347.62	7%
40	92.23	1.27	-0.37	1.32	343.62	6%
50	91.73	2.00	-0.59	2.08	343.63	10%
60	91.04	2.97	-0.97	3.13	341.89	25%
70	90.10	4.18	-1.23	4.36	343.57	83%
80	89.18	5.52	-1.61	5.75	343.72	83%
90	88.41	6.58	-1.83	6.83	344.42	103%
100	87.07	8.39	-2.28	8.69	344.79	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.02
ドットゲイン @ 50%	-40%
コントラスト @ 70%	1%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0670-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0670-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00