
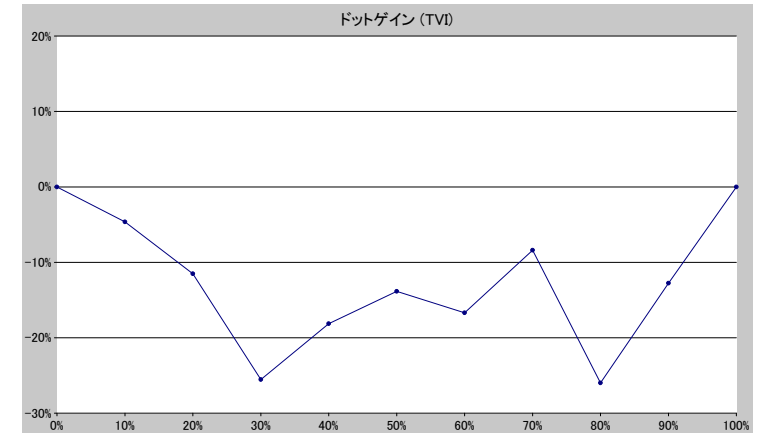


スポットカラーの定義

NP0671-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0895	0.0080
390	0.1809	0.0060
400	0.3706	0.0070
410	0.5663	0.0080
420	0.6223	0.0086
430	0.6352	0.0085
440	0.6376	0.0088
450	0.6376	0.0087
460	0.6314	0.0088
470	0.6162	0.0088
480	0.5995	0.0087
490	0.5878	0.0088
500	0.5762	0.0090
510	0.5496	0.0090
520	0.4954	0.0091
530	0.4345	0.0086
540	0.4127	0.0088
550	0.4258	0.0090
560	0.4275	0.0092
570	0.4438	0.0094
580	0.5275	0.0100
590	0.6590	0.0110
600	0.7571	0.0115
610	0.8055	0.0120
620	0.8289	0.0124
630	0.8413	0.0129
640	0.8517	0.0133
650	0.8582	0.0138
660	0.8576	0.0143
670	0.8522	0.0146
680	0.8538	0.0150
690	0.8653	0.0155
700	0.8774	0.0158
710	0.8832	0.0163
720	0.8848	0.0170
730	0.8877	0.0178

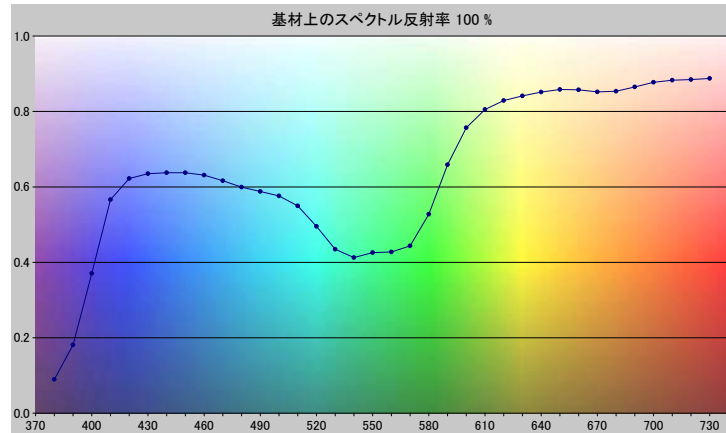

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.11	-0.17	0.01	0.17	178.01	0%
10	92.64	0.52	-0.34	0.62	326.98	5%
20	91.83	2.07	-0.88	2.25	337.05	8%
30	91.37	3.08	-1.23	3.32	338.24	4%
40	90.38	4.90	-1.80	5.22	339.85	22%
50	89.01	7.45	-2.64	7.90	340.46	36%
60	87.26	10.63	-3.59	11.22	341.37	43%
70	85.16	14.36	-4.50	15.04	342.60	62%
80	83.23	18.06	-5.22	18.80	343.87	54%
90	81.87	20.57	-5.65	21.33	344.63	77%
100	79.22	25.16	-6.18	25.90	346.21	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.05
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	4%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0671-U

ブランドカラー	NP0671-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00