
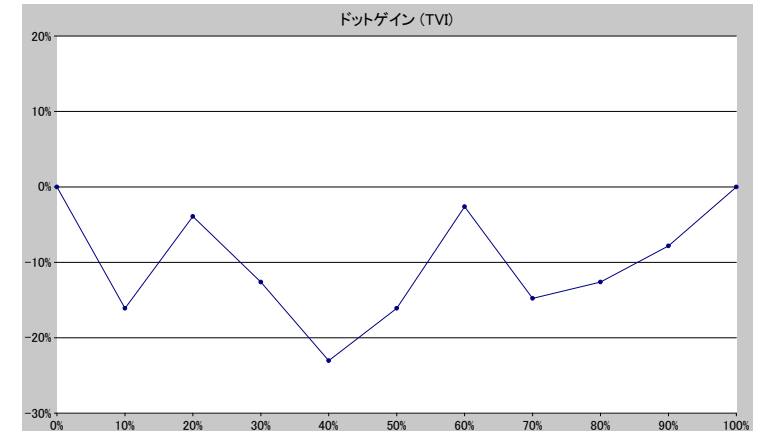


スポットカラーの定義

NP0672-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0882	0.0064
390	0.1723	0.0072
400	0.3550	0.0070
410	0.5296	0.0073
420	0.5950	0.0074
430	0.6038	0.0074
440	0.5982	0.0074
450	0.5900	0.0078
460	0.5752	0.0082
470	0.5521	0.0080
480	0.5257	0.0080
490	0.5013	0.0082
500	0.4791	0.0081
510	0.4458	0.0081
520	0.3830	0.0079
530	0.3164	0.0077
540	0.2941	0.0077
550	0.3104	0.0079
560	0.3162	0.0081
570	0.3384	0.0083
580	0.4376	0.0090
590	0.5942	0.0102
600	0.7188	0.0109
610	0.7858	0.0115
620	0.8189	0.0118
630	0.8365	0.0122
640	0.8492	0.0127
650	0.8566	0.0133
660	0.8567	0.0137
670	0.8515	0.0140
680	0.8530	0.0143
690	0.8646	0.0146
700	0.8768	0.0152
710	0.8823	0.0156
720	0.8840	0.0162
730	0.8871	0.0173

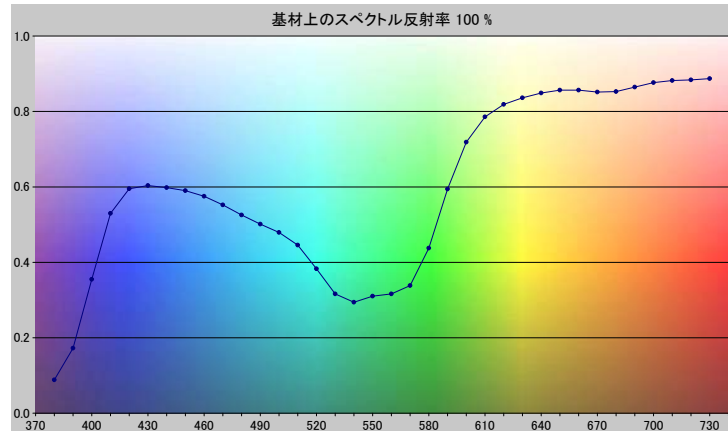

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.06	-0.17	0.07	0.18	158.37	0%
10	92.47	0.92	-0.47	1.03	332.78	-6%
20	91.14	3.64	-1.63	3.99	335.84	16%
30	90.19	5.33	-2.35	5.83	336.22	17%
40	88.67	8.25	-3.40	8.92	337.98	17%
50	86.72	12.10	-4.84	13.03	338.19	34%
60	84.33	16.64	-6.30	17.79	339.27	57%
70	81.60	21.98	-7.73	23.30	340.62	55%
80	78.85	26.98	-8.89	28.41	341.77	67%
90	77.09	30.13	-9.29	31.52	342.87	82%
100	74.01	35.48	-9.91	36.84	344.40	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.05
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	5%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0672-U

ブランドカラー	NP0672-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00