
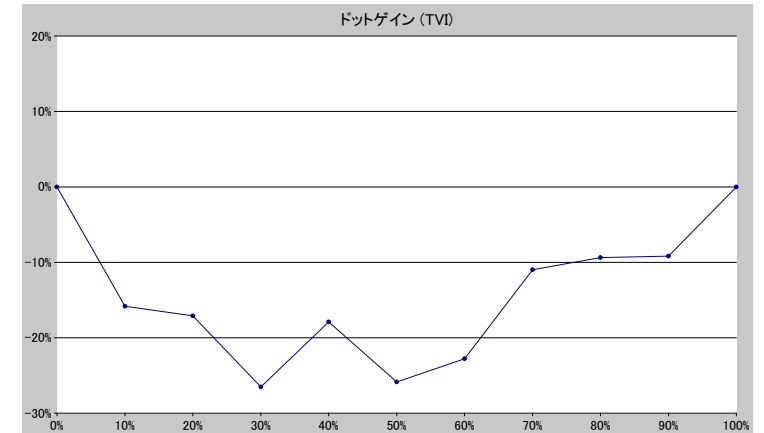


スポットカラーの定義

NP0673-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0763	0.0051
390	0.1482	0.0064
400	0.2866	0.0070
410	0.4157	0.0081
420	0.4730	0.0082
430	0.4960	0.0078
440	0.5107	0.0081
450	0.5127	0.0082
460	0.4959	0.0081
470	0.4657	0.0080
480	0.4304	0.0079
490	0.3945	0.0078
500	0.3575	0.0076
510	0.3183	0.0075
520	0.2813	0.0073
530	0.2579	0.0072
540	0.2489	0.0072
550	0.2377	0.0070
560	0.2178	0.0068
570	0.2061	0.0068
580	0.2458	0.0071
590	0.3878	0.0085
600	0.5537	0.0099
610	0.6361	0.0106
620	0.6531	0.0110
630	0.6642	0.0113
640	0.6988	0.0118
650	0.7449	0.0124
660	0.7831	0.0130
670	0.8032	0.0136
680	0.8175	0.0138
690	0.8360	0.0143
700	0.8514	0.0145
710	0.8584	0.0151
720	0.8618	0.0159
730	0.8657	0.0168

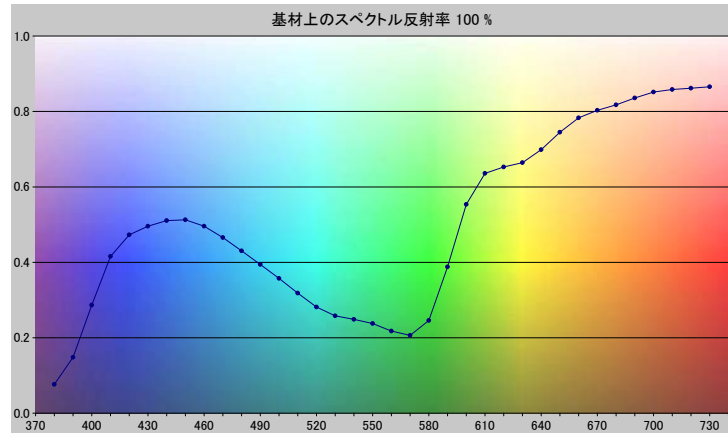

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.12	-0.07	-0.25	0.26	255.05	0%
10	91.18	2.68	-2.02	3.36	323.01	-6%
20	90.16	4.19	-2.81	5.04	326.11	3%
30	88.75	6.15	-3.85	7.26	327.92	3%
40	86.58	9.31	-5.58	10.86	329.08	22%
50	83.91	13.23	-7.38	15.15	330.85	24%
60	80.57	17.79	-9.34	20.09	332.29	37%
70	76.98	23.07	-11.39	25.72	333.73	59%
80	72.92	28.06	-12.96	30.91	335.21	71%
90	69.80	32.12	-14.12	35.08	336.27	81%
100	65.63	36.71	-14.92	39.63	337.88	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.12
ドットゲイン @ 50%	-26%
コントラスト @ 70%	7%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0673-U

ブランドカラー	NP0673-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00