
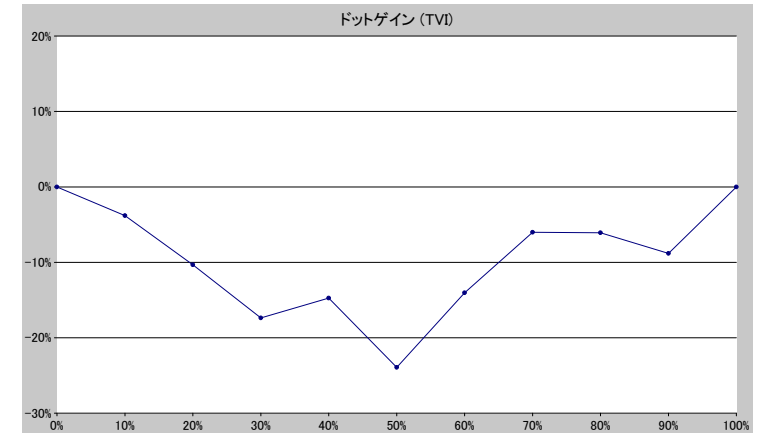


スポットカラーの定義

NP0674-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0713	0.0083
390	0.1320	0.0068
400	0.2531	0.0064
410	0.3473	0.0075
420	0.3821	0.0073
430	0.3786	0.0070
440	0.3637	0.0068
450	0.3434	0.0070
460	0.3179	0.0069
470	0.2868	0.0066
480	0.2534	0.0065
490	0.2228	0.0064
500	0.1982	0.0064
510	0.1698	0.0062
520	0.1246	0.0057
530	0.0838	0.0053
540	0.0719	0.0052
550	0.0805	0.0053
560	0.0835	0.0052
570	0.0952	0.0054
580	0.1605	0.0063
590	0.2947	0.0075
600	0.4375	0.0087
610	0.5313	0.0096
620	0.5813	0.0102
630	0.6079	0.0105
640	0.6273	0.0110
650	0.6468	0.0115
660	0.6633	0.0120
670	0.6688	0.0124
680	0.6663	0.0126
690	0.6636	0.0129
700	0.6561	0.0133
710	0.6478	0.0138
720	0.6573	0.0143
730	0.6891	0.0152

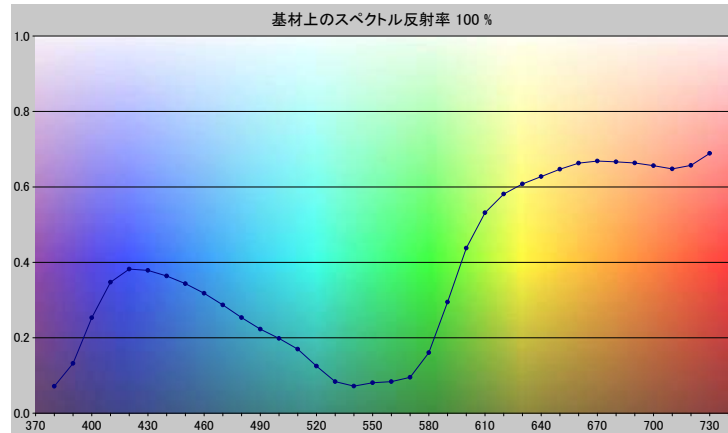

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.06	-0.17	0.10	0.20	151.03	0%
10	90.26	4.57	-2.31	5.12	333.19	6%
20	86.68	10.39	-4.95	11.51	334.53	10%
30	84.45	14.32	-6.64	15.78	335.14	13%
40	80.72	20.07	-8.83	21.92	336.24	25%
50	76.47	26.51	-10.99	28.70	337.49	26%
60	71.56	33.54	-13.04	35.98	338.76	46%
70	66.10	41.27	-14.94	43.89	340.10	64%
80	62.35	46.00	-15.70	48.61	341.16	74%
90	59.00	49.53	-15.89	52.02	342.21	81%
100	53.68	54.50	-15.66	56.70	343.97	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.15
ドットゲイン @ 50%	-24%
コントラスト @ 70%	7%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0674-U

ブランドカラー	NP0674-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00