
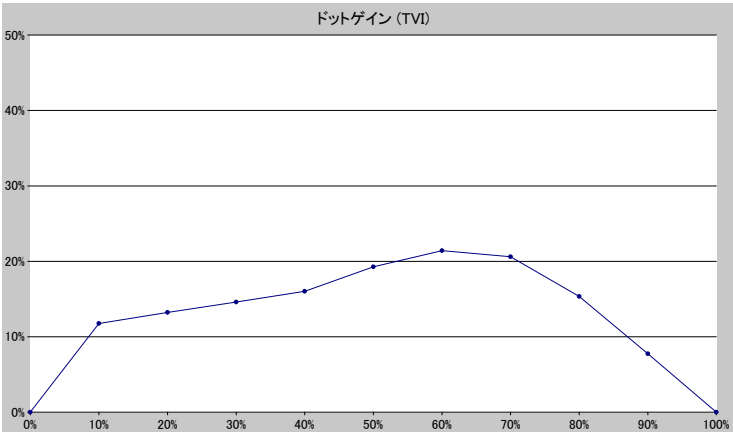


スポットカラーの定義

NP0675-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0435	0.0048
390	0.0718	0.0054
400	0.1143	0.0061
410	0.1465	0.0060
420	0.1611	0.0060
430	0.1726	0.0061
440	0.1819	0.0060
450	0.1786	0.0057
460	0.1600	0.0056
470	0.1335	0.0053
480	0.1076	0.0051
490	0.0863	0.0050
500	0.0680	0.0046
510	0.0523	0.0045
520	0.0403	0.0044
530	0.0342	0.0043
540	0.0321	0.0043
550	0.0301	0.0042
560	0.0280	0.0042
570	0.0290	0.0042
580	0.0441	0.0042
590	0.1187	0.0050
600	0.2637	0.0066
610	0.3735	0.0077
620	0.4038	0.0083
630	0.4210	0.0086
640	0.4769	0.0093
650	0.5660	0.0101
660	0.6598	0.0110
670	0.7285	0.0117
680	0.7736	0.0121
690	0.8097	0.0126
700	0.8347	0.0132
710	0.8473	0.0135
720	0.8545	0.0145
730	0.8632	0.0154

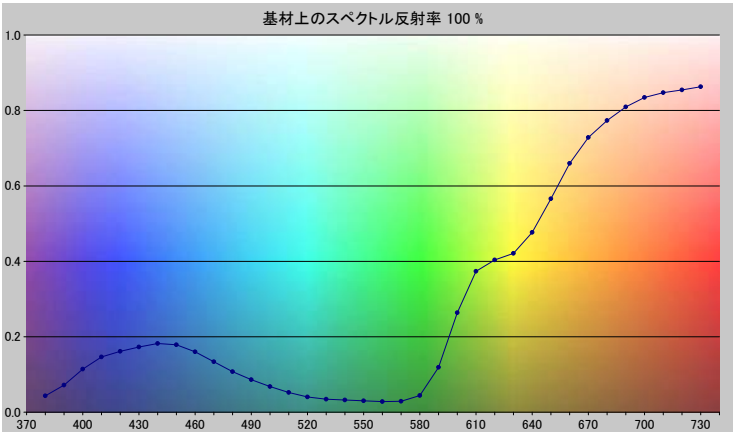



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.01	-0.09	-0.31	0.33	254.37	0%
10	87.36	8.26	-4.53	9.42	331.27	22%
20	83.88	13.25	-6.60	14.80	333.50	33%
30	79.98	18.60	-8.57	20.48	335.26	45%
40	75.45	24.70	-10.19	26.72	337.58	56%
50	69.23	32.74	-11.96	34.85	339.93	69%
60	62.14	41.66	-13.46	43.78	342.10	81%
70	55.03	50.14	-13.80	52.00	344.61	91%
80	49.66	54.98	-12.66	56.42	347.04	95%
90	45.80	57.36	-10.92	58.38	349.22	98%
100	40.92	59.72	-7.80	60.22	352.56	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.55
ドットゲイン @ 50%	19%
コントラスト @ 70%	36%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0675-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0675-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00