
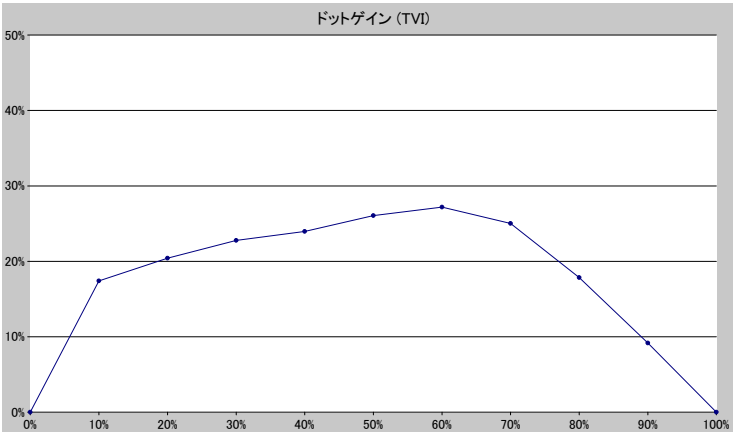


スポットカラーの定義

NP0676-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0300	0.0066
390	0.0470	0.0064
400	0.0673	0.0062
410	0.0844	0.0054
420	0.0935	0.0055
430	0.0998	0.0059
440	0.1040	0.0059
450	0.0988	0.0057
460	0.0835	0.0056
470	0.0647	0.0053
480	0.0475	0.0053
490	0.0349	0.0049
500	0.0260	0.0048
510	0.0199	0.0048
520	0.0155	0.0047
530	0.0129	0.0046
540	0.0120	0.0045
550	0.0125	0.0045
560	0.0139	0.0044
570	0.0162	0.0044
580	0.0236	0.0045
590	0.0680	0.0049
600	0.1757	0.0062
610	0.2721	0.0074
620	0.3045	0.0079
630	0.3239	0.0085
640	0.3800	0.0094
650	0.4739	0.0103
660	0.5824	0.0116
670	0.6707	0.0124
680	0.7315	0.0128
690	0.7783	0.0133
700	0.8088	0.0138
710	0.8252	0.0143
720	0.8353	0.0151
730	0.8467	0.0157

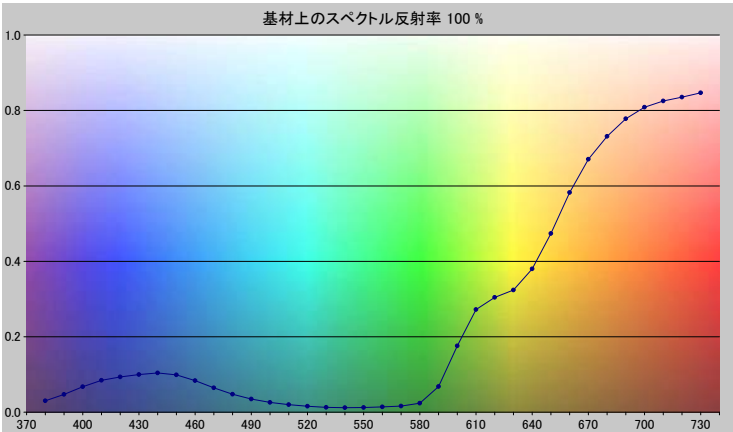



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.18	-0.09	-0.32	0.34	253.90	0%
10	84.93	11.77	-5.84	13.14	333.63	27%
20	80.32	18.26	-8.16	20.00	335.93	40%
30	75.25	24.93	-10.06	26.88	338.03	53%
40	69.80	31.36	-11.02	33.24	340.63	64%
50	62.77	39.84	-12.22	41.67	342.95	76%
60	54.52	49.81	-12.93	51.46	345.45	87%
70	46.26	58.60	-12.23	59.86	348.21	95%
80	41.26	61.15	-9.26	61.84	351.39	98%
90	37.62	61.41	-5.90	61.69	354.51	99%
100	33.71	59.84	-0.10	59.84	359.91	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	1.92
ドットゲイン @ 50%	26%
コントラスト @ 70%	34%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0676-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0676-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00