
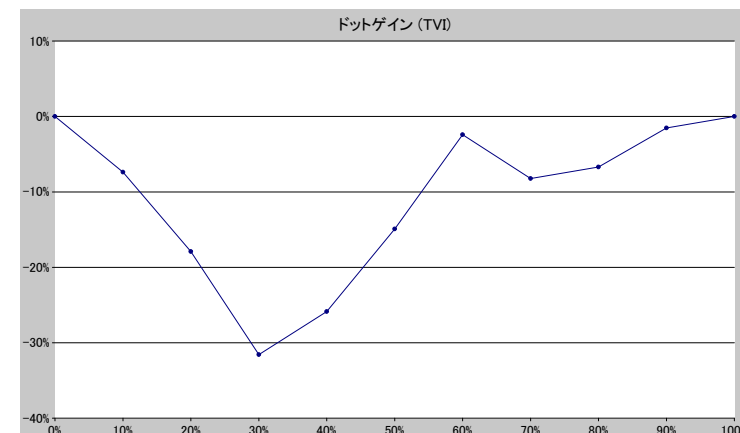


スポットカラーの定義

NP0677-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0904	0.0074
390	0.1831	0.0057
400	0.3791	0.0077
410	0.5682	0.0082
420	0.6453	0.0082
430	0.6649	0.0084
440	0.6752	0.0084
450	0.6825	0.0088
460	0.6817	0.0088
470	0.6707	0.0089
480	0.6605	0.0087
490	0.6523	0.0089
500	0.6374	0.0089
510	0.6228	0.0091
520	0.6161	0.0092
530	0.5990	0.0093
540	0.5755	0.0096
550	0.5747	0.0096
560	0.6259	0.0100
570	0.6917	0.0103
580	0.7183	0.0107
590	0.7225	0.0109
600	0.7189	0.0111
610	0.7161	0.0113
620	0.7179	0.0116
630	0.7218	0.0119
640	0.7304	0.0123
650	0.7419	0.0127
660	0.7509	0.0132
670	0.7514	0.0137
680	0.7505	0.0140
690	0.7532	0.0143
700	0.7523	0.0146
710	0.7485	0.0152
720	0.7559	0.0159
730	0.7784	0.0167

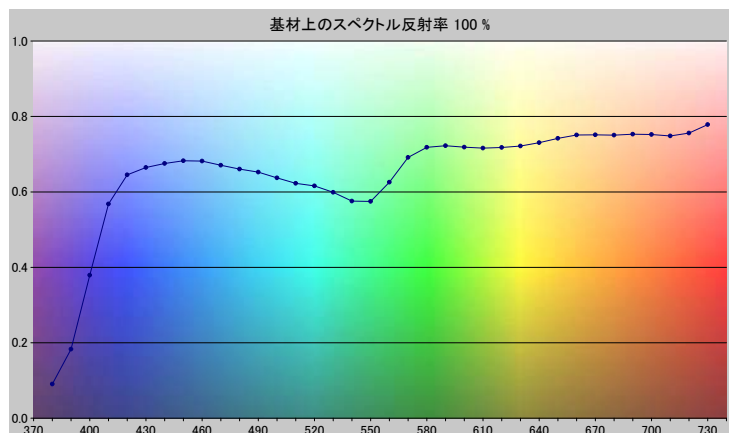

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.18	-0.16	0.17	0.24	133.21	0%
10	93.05	0.11	0.06	0.12	30.86	3%
20	92.70	0.50	0.03	0.50	4.02	2%
30	92.31	0.84	-0.07	0.84	355.51	-2%
40	91.77	1.40	-0.10	1.40	355.82	14%
50	91.05	2.18	-0.33	2.20	351.30	35%
60	90.21	3.14	-0.39	3.16	352.87	58%
70	89.11	4.37	-0.48	4.39	353.77	62%
80	87.86	5.58	-0.67	5.62	353.16	73%
90	86.76	6.63	-0.75	6.67	353.56	88%
100	84.74	8.37	-0.96	8.42	353.47	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.04
ドットゲイン @ 50%	-15%
コントラスト @ 70%	3%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0677-U

ブランドカラー	NP0677-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00