
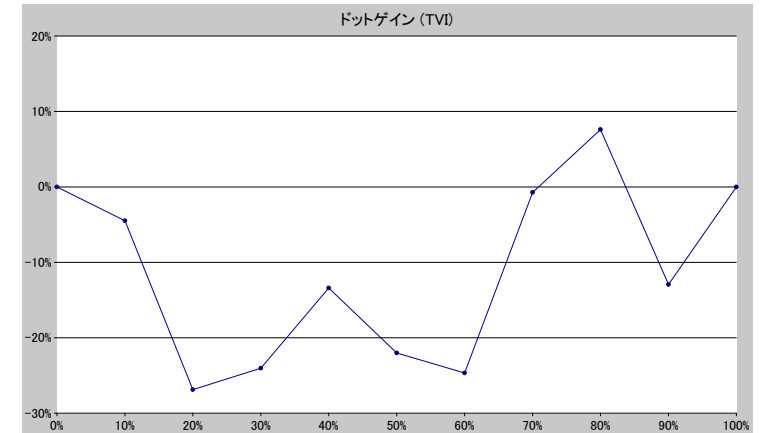


スポットカラーの定義

NP0678-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0882	0.0048
390	0.1759	0.0057
400	0.3621	0.0070
410	0.5410	0.0078
420	0.6139	0.0082
430	0.6329	0.0084
440	0.6427	0.0086
450	0.6477	0.0086
460	0.6437	0.0086
470	0.6289	0.0087
480	0.6143	0.0087
490	0.6001	0.0088
500	0.5787	0.0090
510	0.5606	0.0091
520	0.5532	0.0093
530	0.5349	0.0094
540	0.5087	0.0094
550	0.5084	0.0095
560	0.5688	0.0098
570	0.6482	0.0103
580	0.6818	0.0106
590	0.6861	0.0108
600	0.6796	0.0110
610	0.6739	0.0113
620	0.6740	0.0116
630	0.6771	0.0118
640	0.6856	0.0123
650	0.6988	0.0128
660	0.7108	0.0133
670	0.7135	0.0136
680	0.7119	0.0140
690	0.7115	0.0144
700	0.7063	0.0148
710	0.6995	0.0151
720	0.7076	0.0156
730	0.7352	0.0165

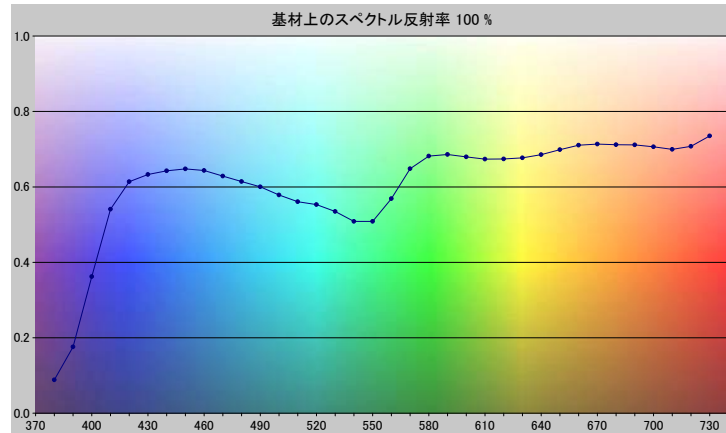

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.26	-0.17	0.16	0.23	135.57	0%
10	92.74	0.35	-0.07	0.36	348.39	6%
20	92.36	0.79	-0.13	0.81	350.53	-7%
30	91.98	1.24	-0.23	1.26	349.45	6%
40	91.30	2.06	-0.47	2.11	347.16	27%
50	90.34	3.07	-0.71	3.15	346.92	28%
60	89.10	4.38	-1.02	4.49	346.92	35%
70	87.50	5.92	-1.42	6.09	346.50	69%
80	85.82	7.54	-1.75	7.74	346.97	88%
90	84.30	8.77	-2.00	8.99	347.18	77%
100	81.99	10.74	-2.22	10.97	348.30	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.05
ドットゲイン @ 50%	-22%
コントラスト @ 70%	3%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0678-U

ブランドカラー	NP0678-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00